B.E.G. LUXOMATIC®



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Luminária LED de 25 W sem sensor integrado, com três cores de luz selecionáveis (3000/4000/5700 K), até 2700 lm, regulável externamente, IP54 e IK10.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
AL12-25-300-LED-3C	Branco	93615

Domínios de aplicação

- Sala de equipamentos
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Halls de entrada
- salas de bombagem / instalações sanitárias

Dados técnicos

Tensão:	200 – 240 V AC 50 Hz
Dimensões:	300 x 300 x 41 mm
Cor da luz:	3000 / 4000 / 5700 K
Fluxo luminoso da luminária:	2500 / 2700 / 2600 lm
Ante encandeamento:	UGR < 25
Eficiente:	100 / 108 / 104 lm/W
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Reprodução de cor:	CRI > 80 / TM30: 82
Vida útil nominal:	50000 h (L80/B10)
Alimentação:	25 W / PF 0.9
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Classe de inflamabilidade:	UL-94 V2, 750 °C
Resistência ao choque:	IK10
Temperatura ambiente:	-20 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9016

Informações sobre o produto

Luminária LED plana para montagem na parede ou no teto

Três temperaturas de cor de luz numa única luminária, sendo possível, através de um interruptor, escolher entre uma luz branca quente, branca neutra ou branca "luz do dia"

Todas as temperaturas de cor são reguláveis externamente

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Ampla distribuição da luz graças a uma cobertura difusa da luminária


Caixa em policarbonato resistente

alto índice de proteção contra incêndio

proteção IP54 contra a água, após instalação

Montagem simples com um suporte de fixação em separado

Exemplos de aplicação:
Sala de equipamentos, corredores/halls, escadas, casas de banho, Halls de entrada, salas de bombagem / instalações sanitárias

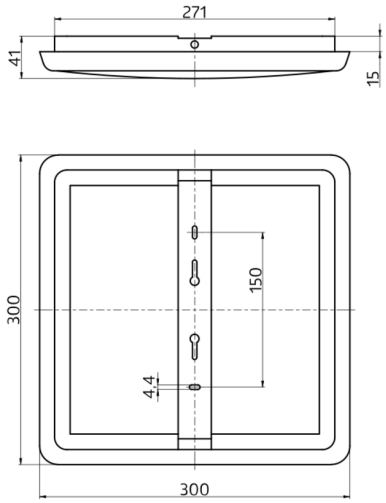

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

