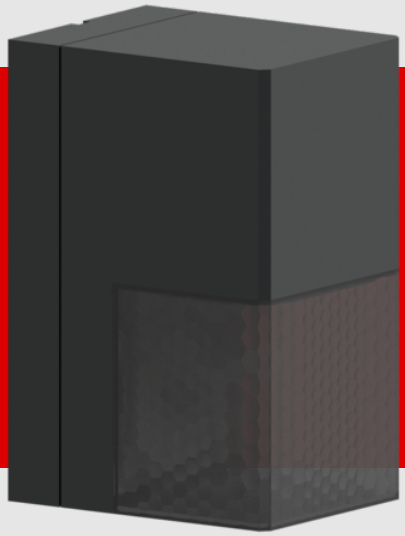
B.E.G. LUXOMAT® net



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) Multissensor PIR para exterior com ângulo de deteção de 180° e alcance de até r=16 m (400 m²), Dispositivo de Entrada DALI-2

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Aleum AD BMS2 DALI-2	antracite	93556
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467

Domínios de aplicação

- áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso)
- escadas

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Consumo de corrente:	7 mA
Tempo de assentamento:	200 ms
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 5 m em direção a máx. 3 m anti-intrusão
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	400 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92467)**
Saída de medição de luz:	0 - 4095 Lux, Medição mista da luz
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)**
Cor do material:	antracite mate, semelhante RAL7016

Informações sobre o produto

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco

Detetor de movimento com cobertura de deteção 180° e proteção anti-intrusão

Multisensor DALI-2 (input device)

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Tecnologia DALI multimestre de acordo com a IEC 62386 Parte 103

Instância 0 fornece informações sobre presença e movimento, para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 303

Instância 1 fornece valores de LUX para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 304

-

Parametrização possível através de um Controlador de Aplicações Multimestre de qualquer fabricante. Este controlador tem que suportar IEC 62386 Partes 101/103/301/303/304

Adaptação individual da sensibilidade do sensor de movimento

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados

-

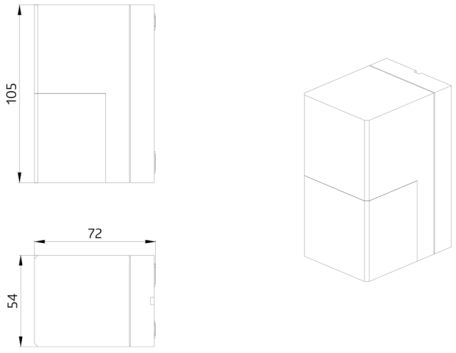
-

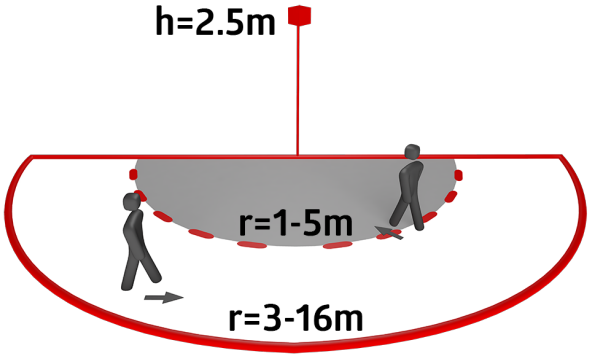
LED de elevado brilho para fácil comissionamento

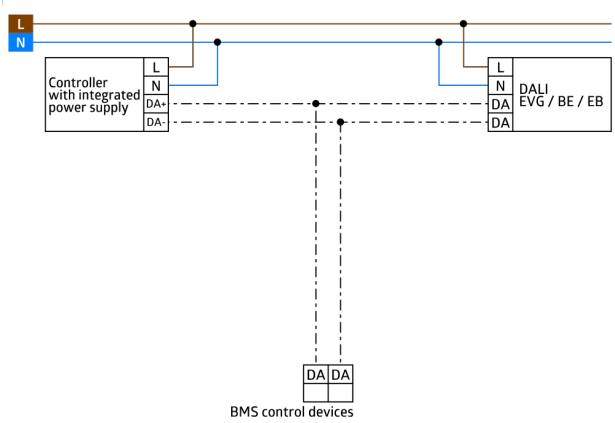
Ajuste mecânico do alcance

Comutação indevida devido à presença de animais pode ser evitada, reduzindo a sensibilidade

Simples instalação graças à base tipo tomada



105
72
54


h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Aleum AD BMS2 DALI-2
Número: 93556

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões: 71 x 54 x 105 mm
Consumo de corrente: 7 mA



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida