

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensões: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrização: App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Aleum Glow AD	antracite	93134

### Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	105 x 54 x 71 mm
Parametrização:	App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 16 m transversal máx. 5 m em direção a máx. 3 m anti- intrusão
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	antracite mate, semelhante RAL7016
Ligações e cabos:	para fios rígidos 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED máx. Corrente $I_p$ (20 ms) = 165 A máx. Corrente $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Tipo de contato:	
Temporização de funcionamento:	10 s - 30 min, Impulso
Luz ambiente:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 cores
Valor limite de acendimento:	10 - 2500 Lux

## Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 180° e  
proteção anti-intrusão

Luz ambiente

Podem ser definidas outras funções através de Bluetooth,  
utilizando a aplicação B.E.G.

Ajuste mecânico do alcance

Tempo de funcionamento diferente dependendo da direção do  
movimento

Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores

Operação imediata utilizando as configurações de fábrica

Comutação com deteção de passagem por zero



Comutação indevida devido à presença de animais pode ser  
evitada, reduzindo a sensibilidade

Montagem simples graças à base conectável

O Bluetooth pode ser desativado

Instalação em parede

Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux

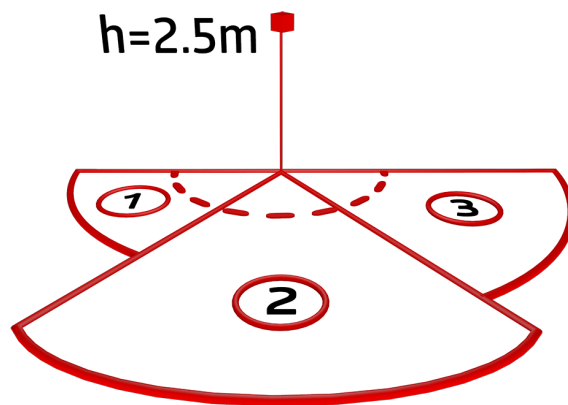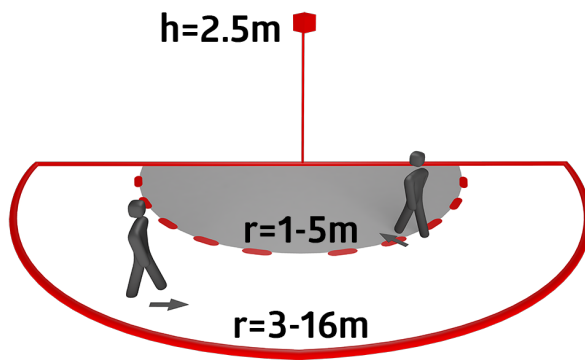



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



## Acessórios



**Kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%  
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



**Mini kit RC supressor de arco elétrico**  
Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%  
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



**Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida