B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

Detetor de movimento PIR para exterior de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 16 m (400 m²), com proteção contra intrusos que se esgueiram por baixo, luz ambiente e configuração via Bluetooth

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Aleum Glow AD	antracite	93134

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	105 x 54 x 71 mm
Parametrização:	App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 5 m em direção a máx. 3 m anti-intrusão
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	400 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	antracite mate, semelhante RAL7016
Ligações e cabos:	para fios rigidos 0.5 – 2.5 mm²
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	10 s – 30 min, Impulso
Luz ambiente:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 cores
Valor limite de acendimento:	10 – 2500 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 180° e proteção anti-intrusão

Luz ambiente

Podem ser definidas outras funções através de Bluetooth, utilizando a aplicação B.E.G.

Ajuste mecânico do alcance

Tempo de funcionamento diferente dependendo da direção do movimento

Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores

Operação imediata utilizando as configurações de fábrica

Comutação com deteção de passagem por zero

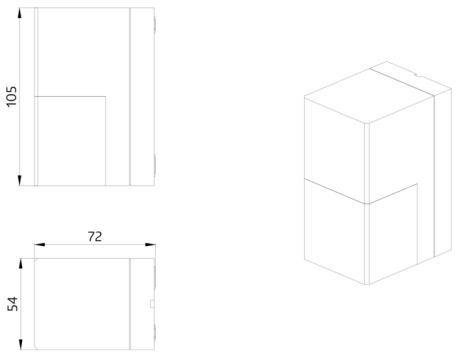
Comutação indevida devido à presença de animais pode ser evitada, reduzindo a sensibilidade

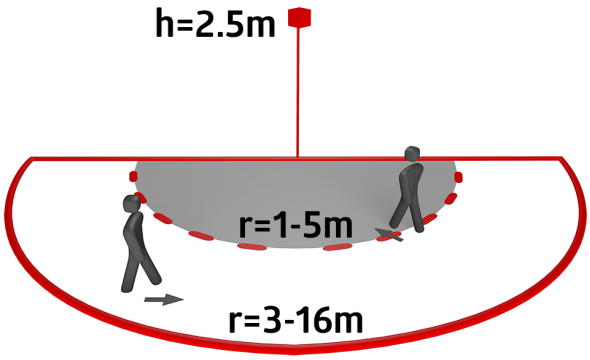
Montagem simples graças à base conectável

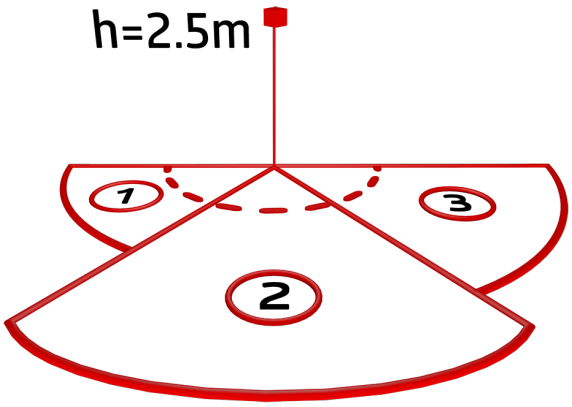
O Bluetooth pode ser desativado

Instalação em parede

Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux


105
72
54

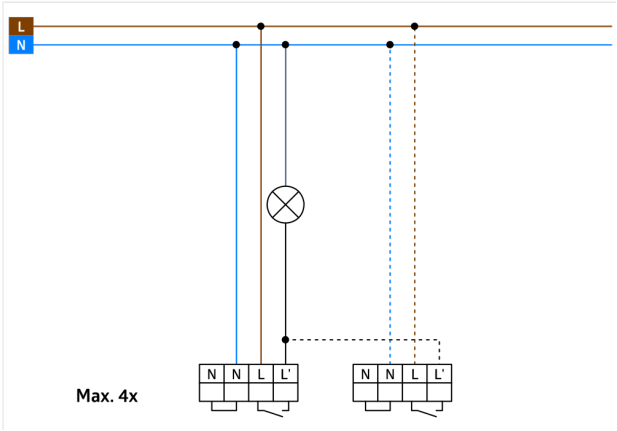

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida