B.E.G. LUXOMAT® net



# BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

Possível utilizar como contados de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| BIA-4-KNX REG | - | 90405 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | através do bus KNX |
| Dimensões: | 60 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Consumo de corrente: | 5 mA |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | - |
| KNX TP 256: | Si |
| Ligações e cabos: | 1 x Linha de bus: EIB/KNX Terminal de bus (preto/vermelho)<br>6 x Terminais de parafuso<br>0.34 ... 2.5 mm² rigido<br>0.34 ... 2.5 mm² bem ligado |

## Informações sobre o produto

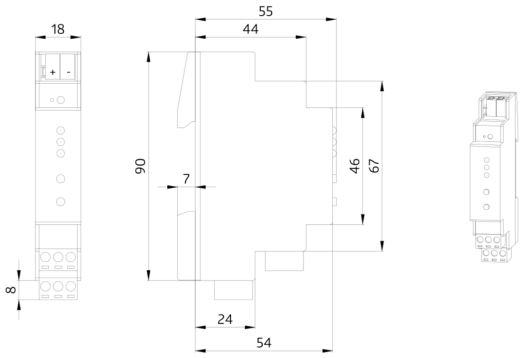
Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

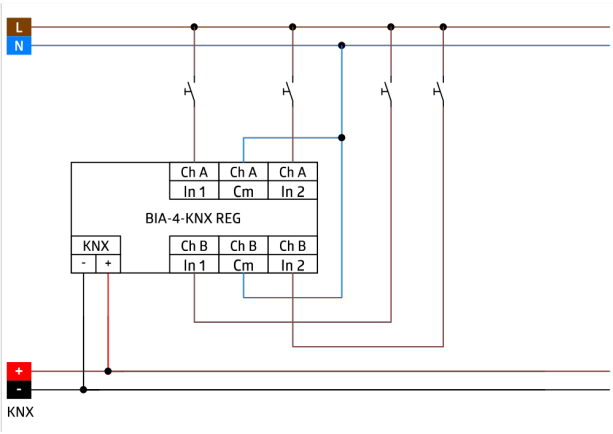
As entradas podem ser comandadas pro intermédio de interruptores ou botões de pressão convencionais, com fonte externa de 12 a 230V

Possível utilizar como contados de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Além dos canais de entrada, a unidade contém ainda 16 funções lógicas ou temporizadas


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
In 1
Cm
In 2
BIA-4-KNX REG
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
Cm
In 2
+
-
KNX