B.E.G. LUXOMAT®




# CdS-FC

92249 EAN: 4007529922499

Interruptor crepuscular de 230 V para encastrar no teto, com um design particularmente plano

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| CdS-FC | Branco | 92249 |

## Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| BLE-IV-Adaptador | Preto | 93067 |
| IR-CdS-FP | - | 92396 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 80 x 74 mm |
| Alimentação: | < 1 W |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| **Canal 1 (controlo de iluminação)** | |
| Potêancia: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A<br>máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio |
| Atraso ao ligar: | determinado automáticamente |
| Atraso ao desligar: | 5 s - 30 min |
| Valor limite de acendimento: | 10 – 2000 Lux |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz |

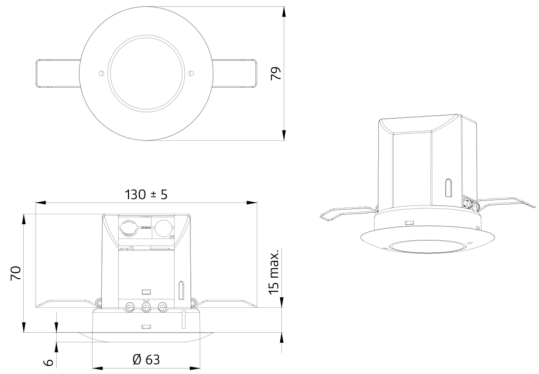
## Informações sobre o produto

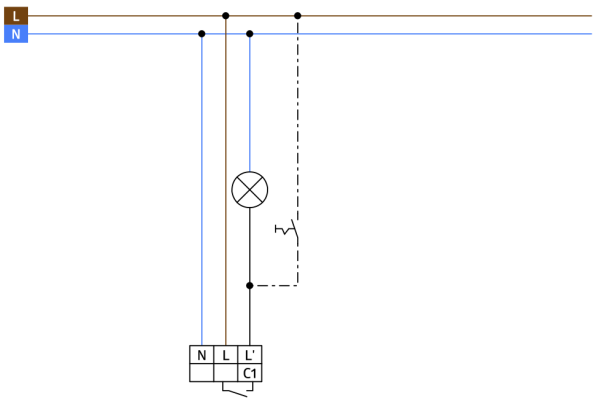
Fotocélula controlável remotamente

Forma extra plana - apenas 6 mm de altura

Temporização da desativação ajustável, com autoaprendizagem do limite de iluminação para desligar

**Exemplos de Aplicação:**
ideal para halls de acesso, caixas de escadas, escritórios e salas de formação


79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63



L
N
N
L
L'
C1

## Acessórios




**BLE-IV-Adaptador**
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-CdS-FP**
Número: 92396

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Cor do material: -