

DL11-18-172-LED-3C

93128 EAN: 4007529931286

Downlight LED para montagem encastrada em tetos falsos

Caixa robusta em policarbonato e driver de controlo incluído

Refletor em alumínio com excelente controlo de brilho UGR < 19

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
DL11-18-172-LED-3C	Branco	93128

Dados técnicos

Tensão:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 172 x 97 mm
Cor da luz:	3000 / 4000 / 5700 K
Fluxo luminoso da luminária:	1800 / 2000 / 2200 lm
Ante encandeamento:	UGR < 19
Eficiente:	100 / 111 / 122 lm/W
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Reprodução de cor:	CRI > 83 / TM30: 82
Vida útil nominal:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Alimentação:	18 W / PF 0.95
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-15 °C até +35 °C
Involucro:	Plastico Óptica: refletor de alumínio
Cor do material:	Branco

Informações sobre o produto

Downlight LED para montagem encastrada em tetos falsos

Caixa robusta em policarbonato e driver de controlo incluído

Refletor em alumínio com excelente controlo de brilho UGR < 19

Aro de acabamento plano de cor branca


Grau de Proteção IP54 por baixo e IP20 na caixa superior

Três temperaturas de cor de luz numa única luminária, sendo possível, através de um interruptor, escolher entre uma luz branca quente, branca neutra ou branca "luz do dia"

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Todas as temperaturas de cor são reguláveis externamente

Fácil instalação e ligação elétrica

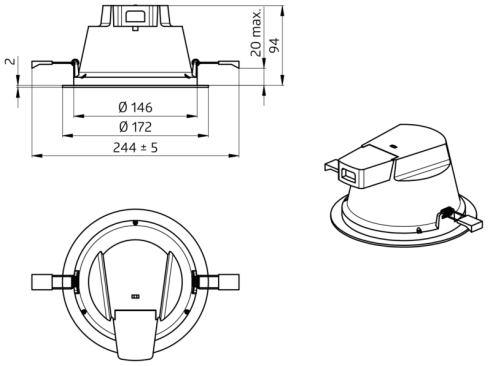

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

