B.E.G. SAFETYLUX®



DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

Bloco autónomo de emergência com bateria

Luminária de vidro com design moderno

Pictograma com uma iluminação brilhante e uniforme

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
DT32/6/3DALI-LED	Branco	1210

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
Adaptador IV para smartphones	Preto	92726

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensões:	359 x 50 x 281
Modo de operação:	Permanente, Não permanente
Fluxo luminoso da luminária:	Placa de LED 12 x 0.5 W Cor da luz: 6500 K branco "luz do dia"
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe I
Temperatura ambiente:	0 °C até +35 °C
Involucro:	perfil de alumínio Painéis laterais em policarbonato
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9016
Luminária com bateria simples	
Acumulador:	NiMH 3.6 V 800 mAh
Tempo de operação nominal:	3 h
Controlo	
Monitoramento local:	teste automático
Monitorização central:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

Informações sobre o produto

Bloco autónomo de emergência com bateria

Luminária de vidro com design moderno

Pictograma com uma iluminação brilhante e uniforme

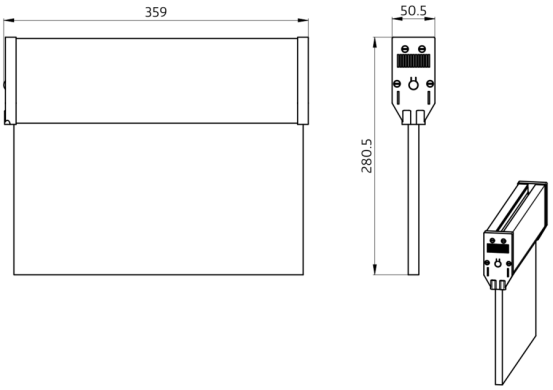
Bateria NiMH amiga do ambiente com proteção contra descarga profunda

Controlável remotamente com capacidade bidirecional utilizando o adaptador para IV's em conjunto com a App para smartphone da B.E.G.

Autoteste automático com LED bicolor de estado

Opção de monitorização central com B.E.G.-DALI-SYS através de bus DALI

Inclui lâmpada LED, painéis de display e bateria (exclui pictogramas)


359
50.5
280.5

Acessórios



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Adaptador IV para smartphones
Número: 92726

Dimensões: 47 x 19 x 10 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Temperatura ambiente: -20 °C até +40 °C