

**B.E.G. LUXOMATIC®**



**HF-L7**

94450 EAN: 4007529944507

Luminária para parede ou teto com detetor de micro-ondas RF integrado

Tecnologia radar HF de efeito de dopler: 5,8 GHz - reage ao menor movimento, independentemente da temperatura

Tempo de resposta extremamente curto

#### **Dados da encomenda**

<b>Designação</b>	<b>Cor</b>	<b>Número</b>
HF-L7	Branco	94450

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 300 x 110 mm
Lâmpada:	máx. 23 W com casquilho E 27
Segurança Fotobiológica:	RG 0
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP40 / Classe I
Resistência ao choque:	94445=IK02, 94450=IK06
Temperatura ambiente:	-15 °C até +30 °C
Involucro:	<b>HF-L8:</b> acrílico <b>HF-L7:</b> Policarbonato
Cor do material:	Branco
<b>Detector de movimento AF</b>	
Tecnologia Radar / HF:	5.8 GHz, < 10 mW
Potência:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) Ø 0.4 - 16 m
Temporização de funcionamento:	15 s - 15 min
Valor limite de acendimento:	2 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Luminária para parede ou teto com detetor de micro-ondas RF integrado

Tecnologia radar HF de efeito de dopler: 5,8 GHz - reage ao menor movimento, independentemente da temperatura

Tempo de resposta extremamente curto


O alcance de deteção, o valor limite de luz para ligação e o tempo de operação podem ser configurados através de potenciômetros no próprio dispositivo

Possível controlar outras luminárias (escravas) que são assim controladas pelo detetor de micro-ondas integrado nesta luminária

Lâmpada não incluída

### Exemplos de aplicações:

corredores, salões, caixas de escadas, armazéns, adegas, instalações sanitárias

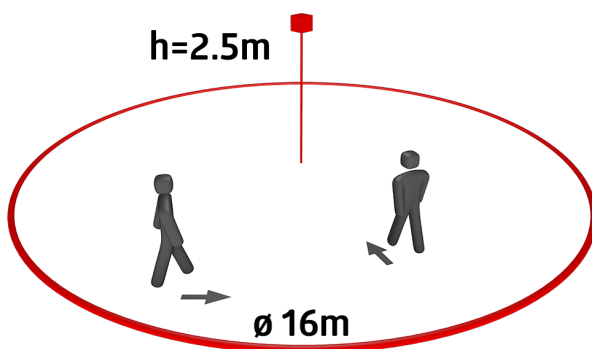

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



