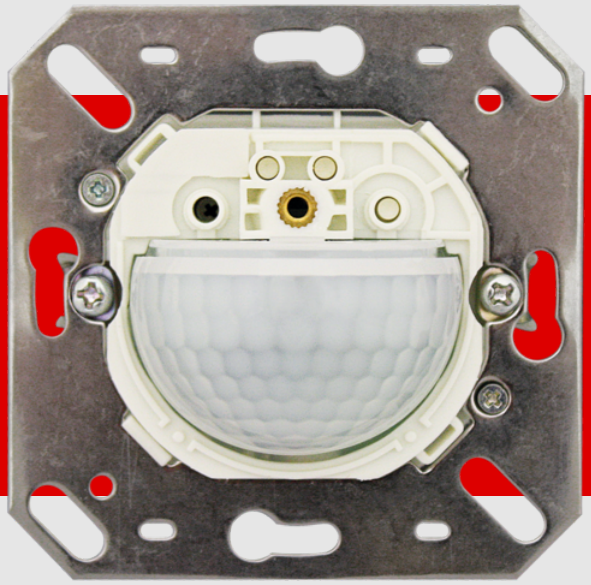
B.E.G. LUXOMAT® net



# Indoor 180-BMS DALI-2 sem moldura Set 93540-92634

Multissensor de parede PIR DALI-2 (BMS) com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), dispositivo de entrada DALI-2

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| Indoor 180-BMS DALI-2 sem moldura | Branco | 93540 |
| Moldura IP20 Indoor 180 | antracite | 92634 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | do DALI Bus, máx. 22.5 V DC |
| Dimensões: | 70 x 70 x 61 mm |
| Parametrização: | via barramento DALI via aplicação, que suporta multisensores DALI de acordo com IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304 |
| Consumo de corrente: | 7 mA |
| Tempo de assentamento: | 200 ms |
| Alimentação: | aprox. 0.5 W |
| Área de deteção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m² / 1.1 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Saída de medição de luz: | 0 - 4095 Lux, Medição mista da luz |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +55 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | **antracite mate, semelhante RAL7021 (92634)** |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 sem moldura + Moldura IP20 Indoor 180 antracite mate, semelhante RAL7021

Multisensor DALI-2 (input device) desenhado para instalação encastrada na parede

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Tecnologia DALI multimestre de acordo com a IEC 62386 Parte 103

Instância 0 fornece informações sobre presença e movimento, para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 303

Instância 1 fornece valores de LUX para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 304

Parametrização possível através de um Controlador de Aplicações Multimestre de qualquer fabricante. Este controlador tem que suportar IEC 62386 Partes 101/103/303/304

Medição de luz mista graças ao sensor de luz interno

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Para combinação com quadro central (medida quadro central interno 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

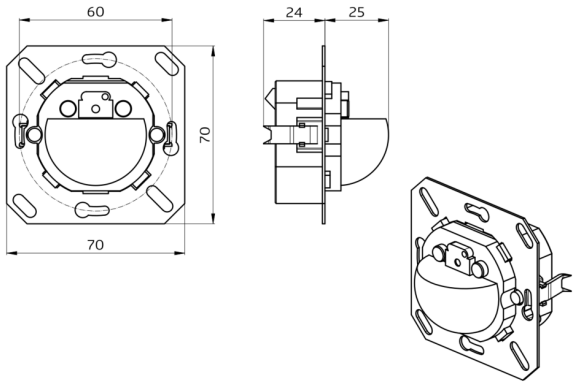
Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

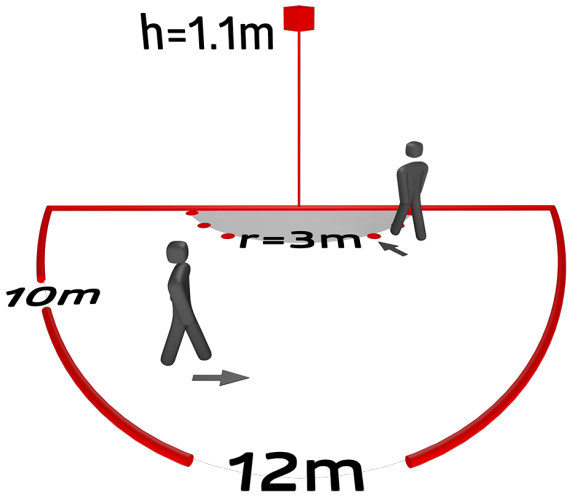
Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado

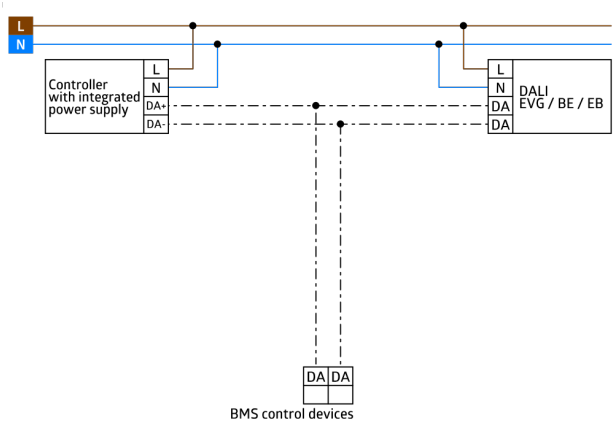
Os quadros de cobertura devem ser solicitados separadamente e estão disponíveis em diferentes cores

Adaptação individual da sensibilidade do sensor de movimento

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados


60
70
70
24
25


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-BMS DALI-2 sem moldura**
Número: 93540

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões: 70 x 70 x 61 mm
Parametrização: via barramento DALI via aplicação, que suporta multisensores DALI de acordo com IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304



**Moldura IP20 Indoor 180**
Número: 92634

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV