B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C Versão completa Set 92136-92634-92141

Detetor de presença PIR de parede de 2 canais, 230 V, com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), com sensor acústico

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-M-2C Versão completa	Branco puro	92136
Moldura IP20 Indoor 180	antracite	92634
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141

Domínios de aplicação

- corredores/halls
- casas de banho
- Halls de entrada
- escadas
- Sala de equipamentos

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Alimentação:	aprox. 0.4 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	**IP54 (92141)**
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**antracite mate, semelhante RAL7021 (92634)**
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s – 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux
Canal 2 (controlo AVAC livre de potencial)	
Potência:	3 A (230 V), cos φ = 1
Tipo di contato:	1x Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	5 min – 120 min, Impulso de alarme, Impulso

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-M-2C Versão completa + Moldura IP20 Indoor 180 antracite mate, semelhante RAL7021 + Tomada SM Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de presença de parede com sensor acústico integrado

Um canal para comandar a iluminação

Um contacto livre de potencial (seco) para AVAC

Versão de dispositivo mestre

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos escravos

Sensor acústico ajustável individualmente

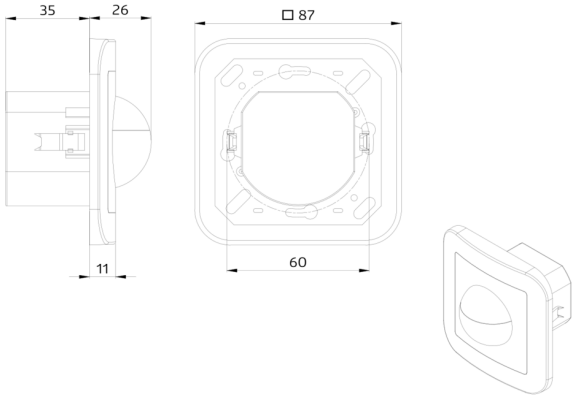
Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído

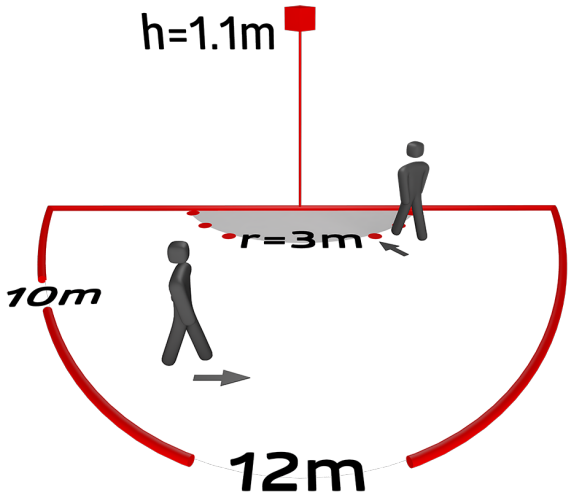
Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

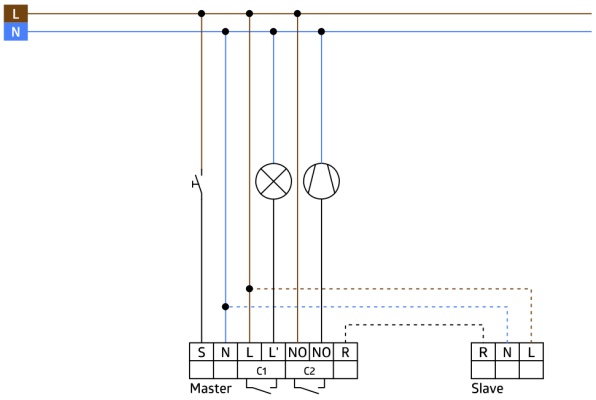
Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux (AVAC 15 min.)


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-M-2C Versão completa
Número: 92136

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação: aprox. 0.4 W



Moldura IP20 Indoor 180
Número: 92634

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Tomada SM Indoor 180
Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Resistência ao choque: IK05