B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura Set 92666-92631

Detetor de movimento PIR de parede de 11-48 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), com sensor acústico e contacto de comutação sem potencial

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura | - | 92666 |
| Moldura IP20 Indoor 180 | branco trafico | 92631 |

## Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 11 – 48 V AC / CC |
| Dimensões: | sem moldura 70 x 70 x 61 mm |
| Alimentação: | aprox. 1 W |
| Área de deteção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m² / 1.1 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | **branco trafico mate, semelhante RAL9016 (92631)** |
| **Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)** | |
| Potêancia: | 3 A; cos φ = 1 |
| Tipo de contato: | Micro contato, livre de potencial Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 15 s – 16 min, Impulso |
| Valor limite de acendimento: | 5 – 2000 Lux |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura + Moldura IP20 Indoor 180 branco trafico mate, semelhante RAL9016

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado e tensão de operação 11-48 V

Um canal de comutação livre de potencial

Sensor acústico ajustável individualmente

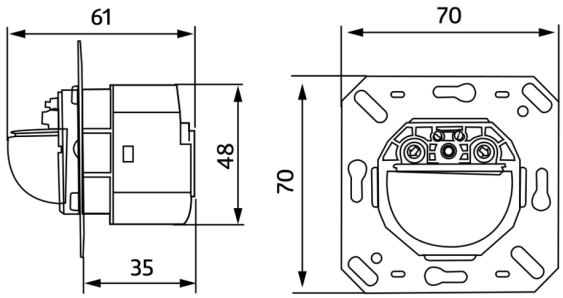
Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído

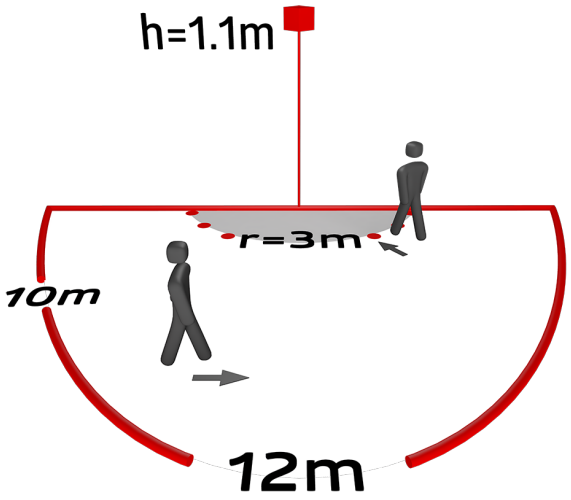
Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

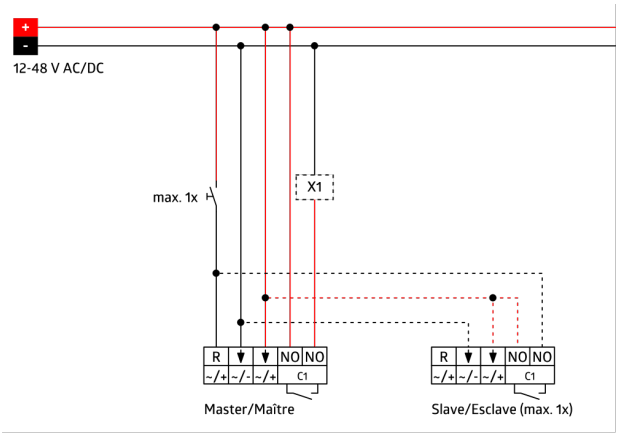
Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
R
NO
NO
C1
Slave/Esclave (max. 1x)


## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura**
Número: 92666

Tensão: 11 – 48 V AC / CC
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: aprox. 1 W



**Moldura IP20 Indoor 180**
Número: 92631

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV