

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura Set 92666-92632

- Tensão: 11 - 48 V AC / CC
- Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 1 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura | - | 92666 |
| Moldura IP20 Indoor 180 | branco perola | 92632 |

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Sala de equipamentos

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão: | 11 - 48 V AC / CC |
| Dimensões: | sem moldura 70 x 70 x 61 mm |
| Alimentação: | aprox. 1 W |
| Área de deteção: | horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Alcance: | 150 m ² / 1.1 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP20 / Classe II |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK05 |
| Resistência ao choque: | -25 °C até +50 °C |
| Temperatura ambiente: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | branco perla mate, semelhante RAL1013 (92632) |
| Cor do material: | |

Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potência: | 3 A; cos ϕ = 1 |
| Tipo de contato: | Micro contato, livre de potencial Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 16 min, Impulso |
| Valor limite de acendimento: | 5 - 2000 Lux |

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura + Moldura IP20 Indoor 180 branco perla mate, semelhante RAL1013

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado e tensão de operação 11-48 V

Um canal de comutação livre de potencial

Sensor acústico ajustável individualmente


Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado

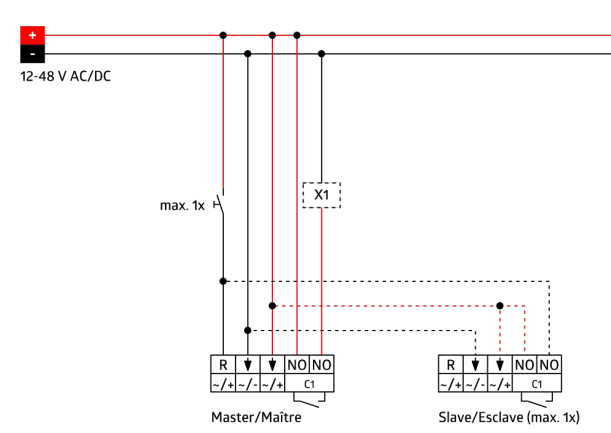

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-R-11-48V-3A sem moldura
Número: 92666

Tensão: 11 - 48 V AC / CC
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: aprox. 1 W



Moldura IP20 Indoor 180
Número: 92632

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Invólucro: Policarbonato resistente aos raios UV