B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S Versão completa Set 92135-92139-92141

Detetor de movimento PIR de parede escravo com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), para ampliar a zona de deteção

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-S Versão completa	Branco puro	92135
Moldura IP54 Indoor 180	Branco puro	92139
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Alimentação:	ca. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	**IP54 (92141)**
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92139)**
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S Versão completa + Moldura IP54 Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010 + Tomada SM Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor Escravo

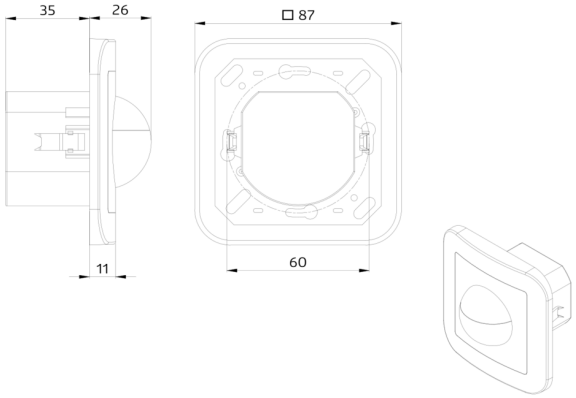
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

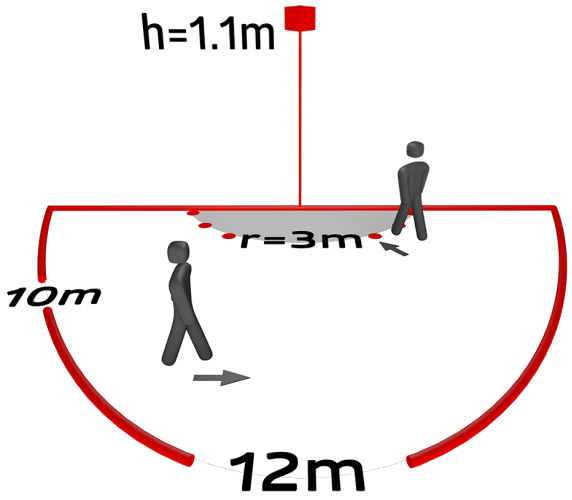
Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

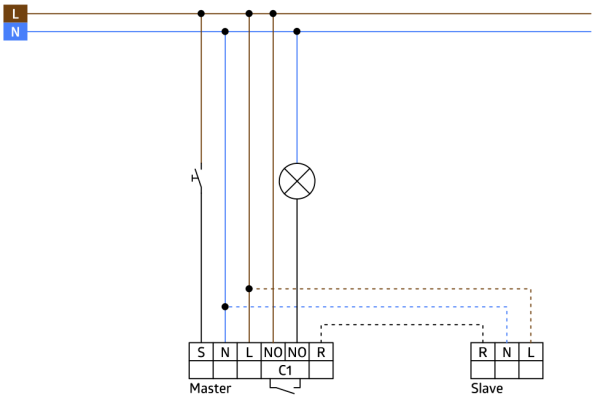
Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-S Versão completa
Número: 92135

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação: ca. 0.2 W



Moldura IP54 Indoor 180
Número: 92139

Dimensões: 87 x 87 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Tomada SM Indoor 180
Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Resistência ao choque: IK05