B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S sem moldura Set 92660-92141

Detetor de movimento PIR de parede escravo com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), para ampliar a zona de deteção

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| Indoor 180-S sem moldura | - | 92660 |
| Tomada SM Indoor 180 | Branco puro | 92141 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Alimentação: | ca. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m² / 1.1 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | **IP54 (92141)** |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | - |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S sem moldura + Tomada SM Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor Escravo

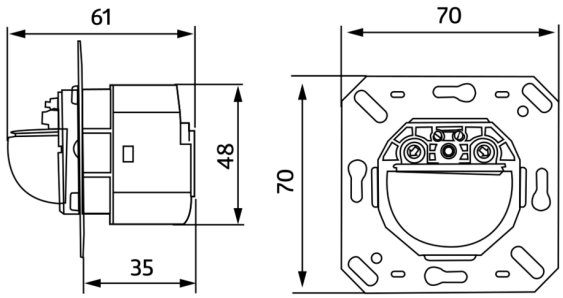
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

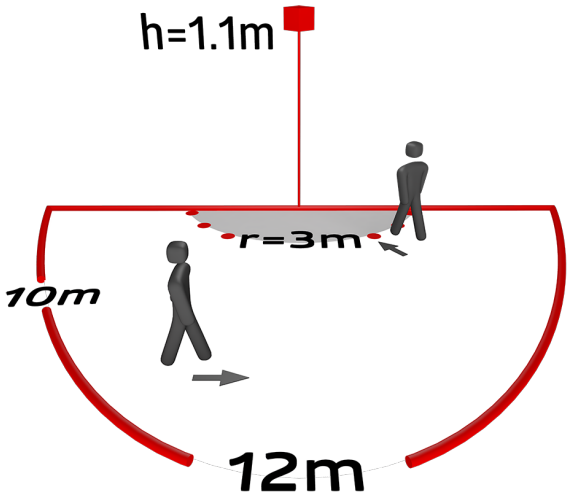
Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

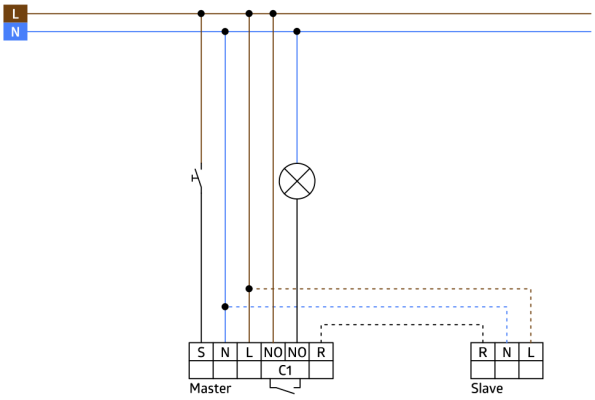
Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-S sem moldura**
Número: 92660

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: ca. 0.2 W



**Tomada SM Indoor 180**
Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Resistência ao choque: IK05