B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR sem moldura Set 92668-92139

Detetor de movimento PIR de parede de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance até 10 m (150 m²), com sensor acústico para controlo da iluminação de escadas

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-TR sem moldura	-	92668
Moldura IP54 Indoor 180	Branco puro	92139

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do automático de escada
Dimensões:	**sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Alimentação:	aprox. 0.8 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	**IP20 / Classe II + IP54 (92139)**
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92139)**
Canal 1	
Potêancia:	0.2 A / 230 V
Temporização de funcionamento:	Duração do pulso: 0.1 s; Desativação da avaliação da luz 1 min – 10 min
Valor limite de acendimento:	2 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-TR sem moldura + Moldura IP54 Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de movimento de parede desenhado para automáticos de escada

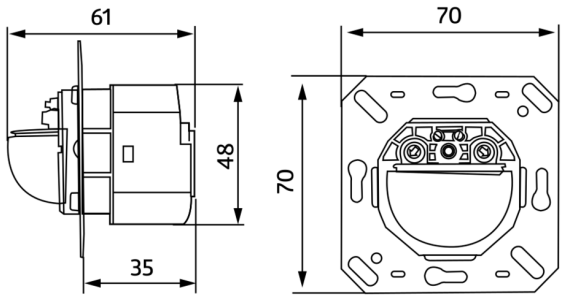
Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

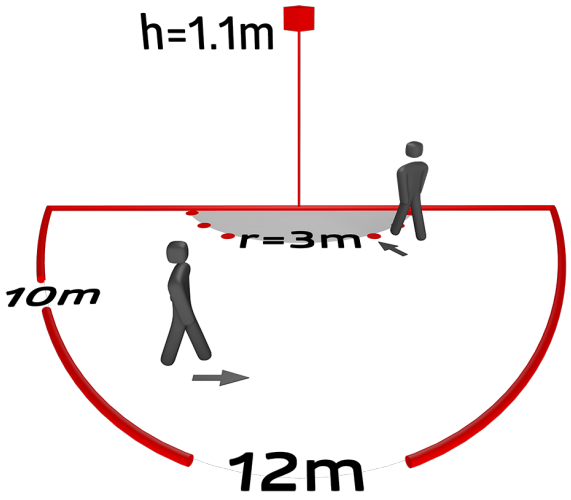
Garante uma operação adequada com o automático da escada SCT1 (até 10 detetores por SCT1)

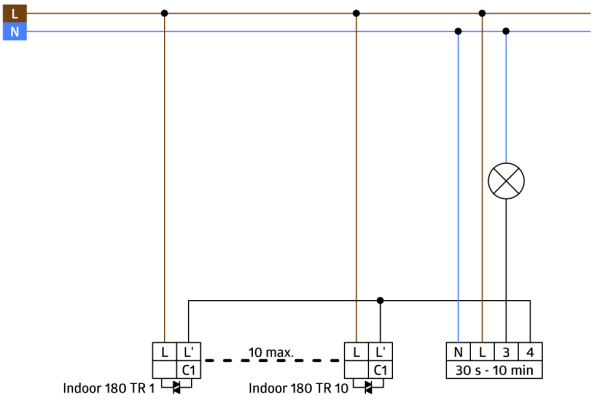
Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-TR sem moldura
Número: 92668

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do automático de escada
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: aprox. 0.8 W



Moldura IP54 Indoor 180
Número: 92139

Dimensões: 87 x 87 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV