B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-TR sem moldura Set 92668-92633

Detetor de movimento PIR de parede de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance até 10 m (150 m²), com sensor acústico para controlo da iluminação de escadas

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| Indoor 180-TR sem moldura | - | 92668 |
| Moldura IP20 Indoor 180 | Prateado | 92633 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do automático de escada |
| Dimensões: | sem moldura 70 x 70 x 61 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.8 W |
| Área de deteção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m² / 1.1 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | **Prateado mate, semelhante RAL9006 (92633)** |
| **Canal 1** | |
| Potêancia: | 0.2 A / 230 V |
| Temporização de funcionamento: | Duração do pulso: 0.1 s; Desativação da avaliação da luz 1 min – 10 min |
| Valor limite de acendimento: | 2 – 2000 Lux |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-TR sem moldura + Moldura IP20 Indoor 180 Prateado mate, semelhante RAL9006

Detetor de movimento de parede desenhado para automáticos de escada

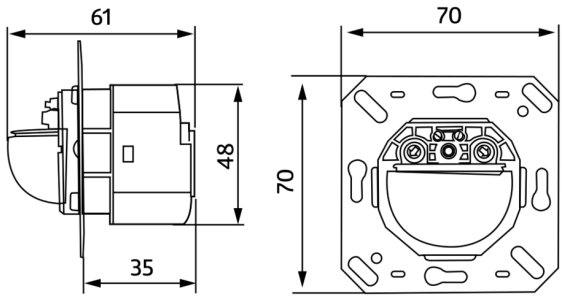
Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

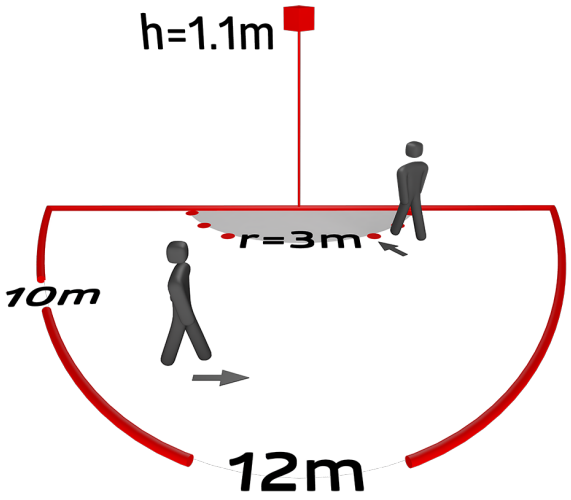
Garante uma operação adequada com o automático da escada SCT1 (até 10 detetores por SCT1)

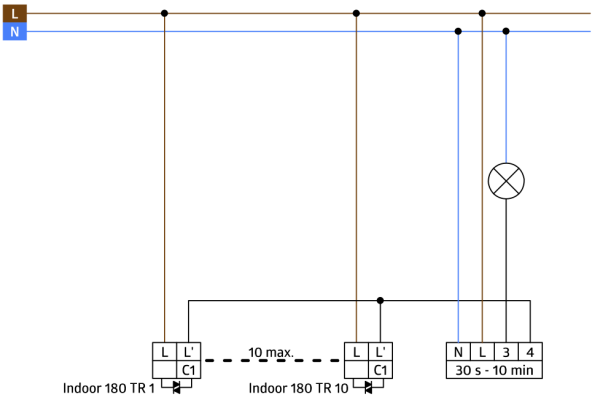
Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**Indoor 180-TR sem moldura**
Número: 92668

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do automático de escada
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: aprox. 0.8 W



**Moldura IP20 Indoor 180**
Número: 92633

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV