



LC-Click-N 140

91021 EAN: 4007529910212

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 103 x 78 x 84 mm
- Alimentação: aprox. 0.4 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|----------------|-------|--------|
| LC-Click-N 140 | Preto | 91021 |

Domínios de aplicação

- áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso)
- áreas de estacionamento
- parques de estacionamento subterrâneos

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|----------------|--------|
| Kit RC supressor de arco elétrico | Branco | 10880 |
| Mini kit RC supressor de arco elétrico | | 10882 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) | Branco | 92467 |
| Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos | aço inoxidável | 93220 |
| Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos | Branco | 93222 |
| Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos | antracite | 93221 |
| Máscaras LC-Click-N | | 32699 |

Dados técnicos

| | |
|--|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 103 x 78 x 84 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.4 W horizontal 140° |
| Área de deteção: | (Montagem em parede) máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a máx. 2 m anti- intrusão |
| Alcance: | 170 m ² / 2.5 m Altura de montagem 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | IP54 / Classe II |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | Grau de proteção / Classe de Isolamento: |
| Resistência ao choque: | IK04 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Preto mate, semelhante RAL9005 |

Canal 1 (controlo de iluminação)




| | |
|-----------------------------------|---|
| Potência: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 4 s - 20 min |
| Valor limite de acendimento: | 2 - 500 Lux |

Informações sobre o produto

| |
|---|
| Detetor de movimento com cobertura de deteção 140° e 180° de cobertura na proteção anti-intrusão |
| Cabeça de bola ajustável |
| A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras |
| Comutação com deteção de passagem por zero |
| Simples instalação graças à base tipo tomada |
| Entrada de cabos é possível, por cima, por baixo ou por trás |
| Pode ser instalado em caixas de aparelhagem de encastrar padrão |

Exemplos de aplicação:

áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso), áreas de estacionamento, parques de estacionamento subterrâneos

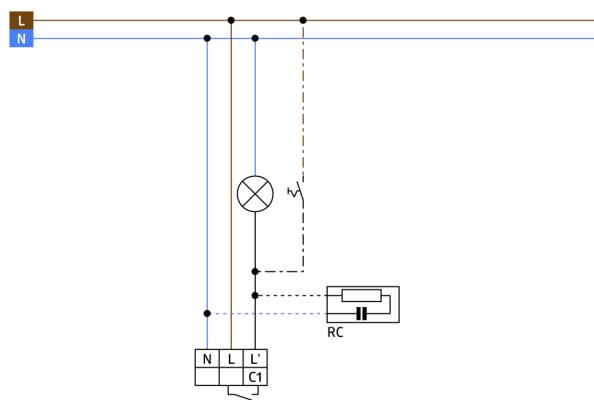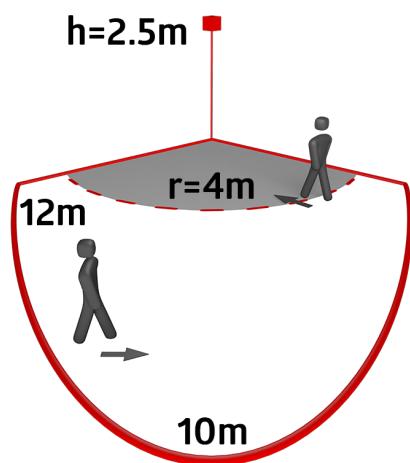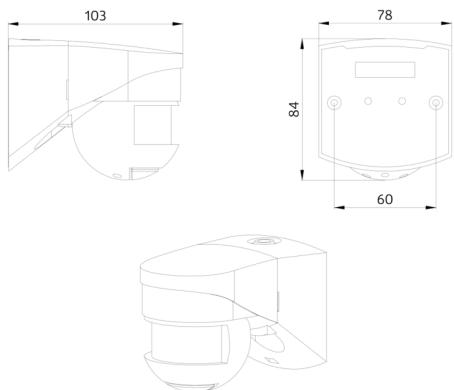

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Grelha de proteção metálica BSK (\varnothing 164 x 143 mm)

Número: 92467

Dimensões: \varnothing 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos

Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos

Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: antracite



Máscaras LC-Click-N
Número: 32699

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente