



LC-Click-N 200

91022 EAN: 4007529910229

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 103 x 78 x 84 mm
- Alimentação: aprox. 0.4 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LC-Click-N 200	Preto	91022

Domínios de aplicação

- áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso)
- áreas de estacionamento
- parques de estacionamento subterrâneos

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos	aço inoxidável	93220
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	Branco	93222
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	antracite	93221
Máscaras LC-Click-N		32699

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	103 x 78 x 84 mm
Alimentação:	aprox. 0.4 W horizontal 200°
Área de deteção:	(Montagem em parede) máx. 12 m transversal máx. 4 m em direção a máx. 2 m anti- intrusão
Alcance:	250 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 3 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Preto mate, semelhante RAL9005

Canal 1 (controlo de iluminação)




Potência:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	4 s - 20 min
Valor limite de acendimento:	2 - 500 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 200° e 180° de cobertura na proteção anti-intrusão
Cabeça de bola ajustável
A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras
Comutação com deteção de passagem por zero
Simples instalação graças à base tipo tomada
Entrada de cabos é possível, por cima, por baixo ou por trás
Pode ser instalado em caixas de aparelhagem de encastrar padrão

Exemplos de aplicação:

áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso), áreas de estacionamento, parques de estacionamento subterrâneos

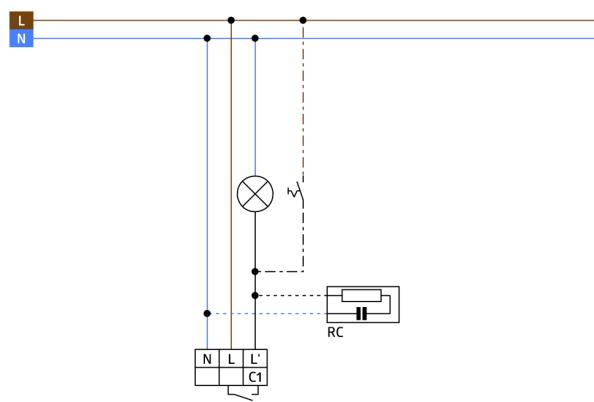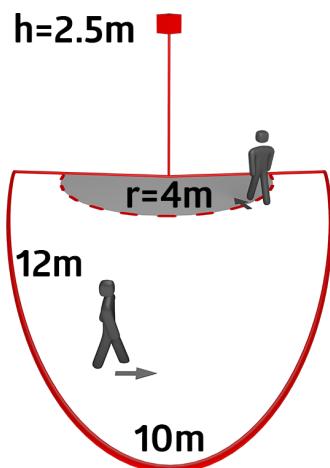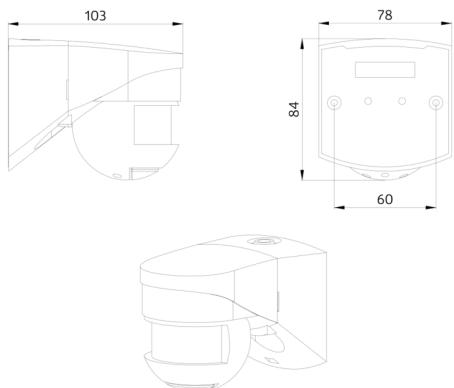

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Grelha de proteção metálica BSK (\varnothing 164 x 143 mm)

Número: 92467

Dimensões: \varnothing 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos

Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos

Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: antracite



Máscaras LC-Click-N
Número: 32699

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente