

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 110 x 68 x 78 mm
- Alimentação: aprox. 0.24 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LC-plus 280	Branco	91008

Domínios de aplicação

- áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso)
- áreas de estacionamento
- parques de estacionamento subterrâneos
- Armazém com racks de armazenamento de grande altura

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467
Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos	aço inoxidável	93220
Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos	Branco	93222

Montagem em parede -			
Proteção contra elementos			
meteorológicos	antracite		93221

Máscaras LC-plus 280

32698

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	110 x 68 x 78 mm
Alimentação:	aprox. 0.24 W
Área de deteção:	horizontal 280° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 9 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	620 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK02
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potênciam:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	2 - 500 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento com deteção inferior para monitorização sem zonas cegas

Cabeça de bola ajustável

Comutação com deteção de passagem por zero

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Fácil instalação graças à base de encaixe tipo tomada




A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Base especial para instalação em esquina exterior incluída!

Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux

Exemplos de aplicação:

áreas exteriores (entradas / caminhos de acesso), áreas de estacionamento, parques de estacionamento subterrâneos, Armazém com racks de armazenamento de grande altura

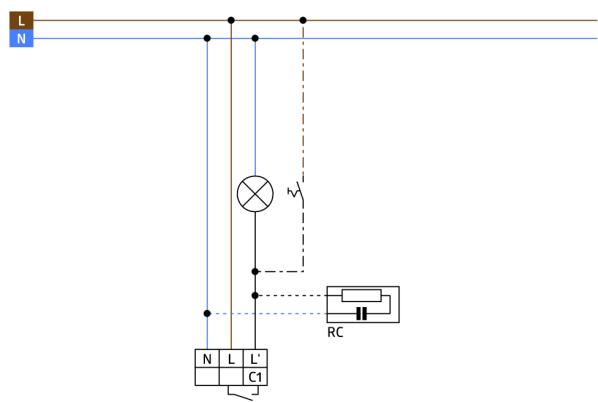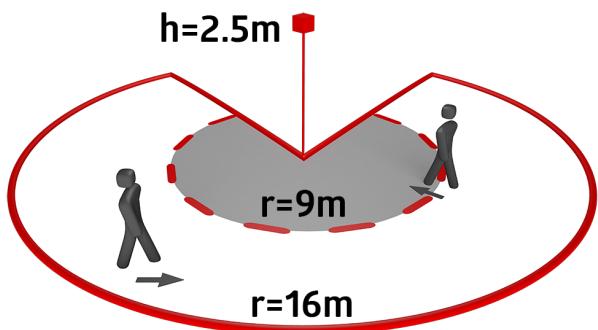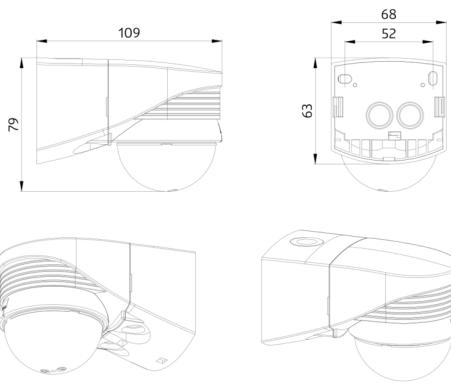


Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



IR-LC-plus
Número: 92095

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Cor do material: -



Suporte de poste - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93220

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Involucro: aço inoxidável
Cor do material: aço inoxidável



Mini kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10882

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



IR-LC-Mini
Número: 92093

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 57 x 35 x 7 mm
Cor do material: -



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93222

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: Branco



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Montagem em parede - Proteção contra elementos meteorológicos
Número: 93221

Dimensões: 188 x 98 x 134 mm
Cor do material: antracite



Máscaras LC-plus 280

Número: 32698

Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV

Cor do material: transparente