B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280
Set 93308-92467

Multissensor exterior PIR DALI-SYS com ângulo de deteção de 280° e alcance de até r=16 m (620 m²), para integração em sistemas DALI-SYS

Dados da encomenda

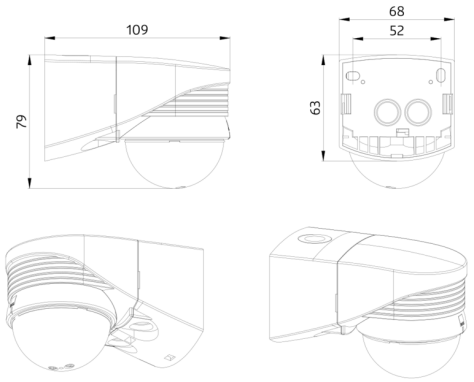
Designação	Cor	Número
LC-plus-DALI-SYS 280	Branco	93308
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467

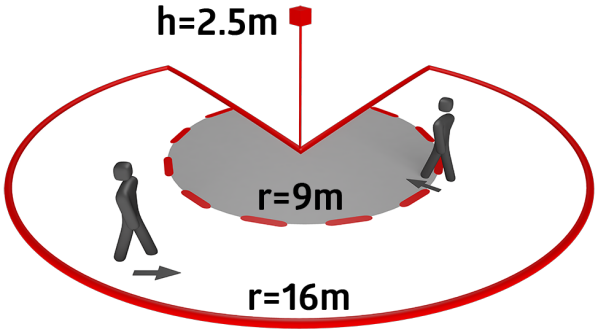
Dados técnicos

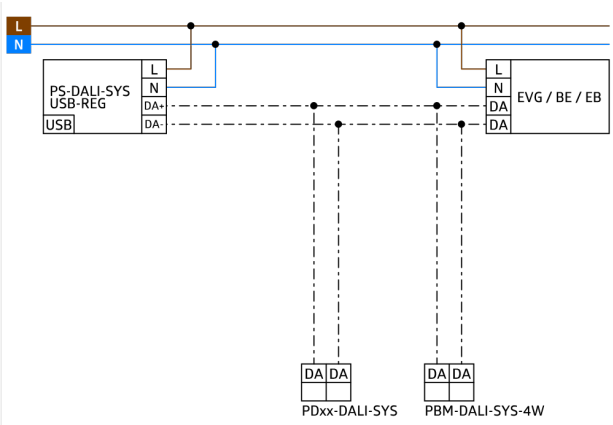
Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parametrização:	PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS
Consumo de corrente:	7 mA
Área de deteção:	horizontal 280° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 16 m transversal máx. 9 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	620 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92467)**
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)**
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Temporização de funcionamento:	1 s – 120 min
Luz de orientação:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux

Informações sobre o produto

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



LC-plus-DALI-SYS 280
Número: 93308

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões: 110 x 68 x 78 mm
Parametrização: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida