B.E.G. LUXOMAT® net



# PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

Interruptor de parede KNX de 8 vias com indicadores de estado LED para caixas de encastrar de 60 mm, compatível com gamas de interruptores de 55×55 mm (adaptador de 64×64 mm incluído).

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PB8-KNX-ST | Branco | 93178 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | através do bus KNX |
| Dimensões: | 55 x 55 x 25 mm |
| Consumo de corrente: | 9.5 mA (típico) (Imax parametrizável 12,5 mA ou 20 mA) |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe III |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Cor do material: | Branco |
| Elementos de sinalização: | (2-8) x LED (estado; Vermelho, Verde, piscar) |
| Operação manual: | 93172: 2 x função botão de pressão<br>93174: 4 x função botão de pressão<br>93176: 6 x função botão de pressão<br>93178: 8 x função botão de pressão |
| KNX TP 256: | Si |
| Ligações e cabos: | 2 x 1 mm para o terminal de bus<br>placa de conexão 8 pin |

## Informações sobre o produto

Módulo de entradas binárias (interface para botão) para caixas de aparelhagem (60 mm)

Compatível com gama de aparelhagens 55x55

Adaptador para gamas de aparelhagem 64x64 incluído

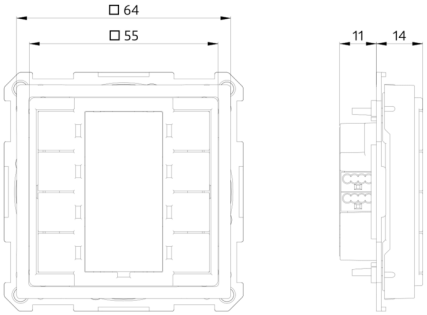
A moldura de acabamento não está incluída no fornecimento

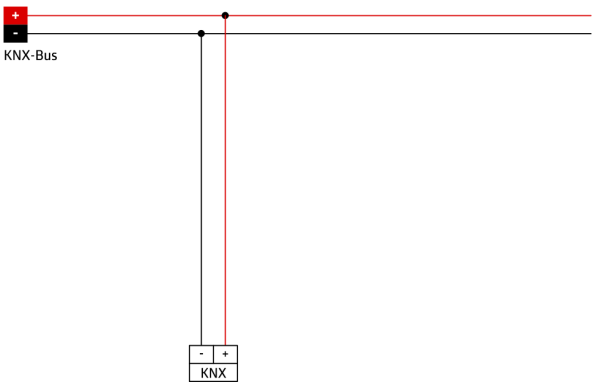
Interface ETS fácil de usar

As seguintes funções são possíveis:
- Inverter
- Forçar saída
- Percentagem
- Temperatura
- Modo AVAC
- Diming
- Controlo de persianas
- Cenário
- Função limite
- Cronómetro

Configurações por ETS 4 para integração em sistemas KNX

A base de dados do produto para importação na base de dados do ETS pode ser descarregada no website da B.E.G.


64
55
11
14


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX