B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Interface de botão de pressão KNX embutida com quatro canais que podem ser utilizados de forma flexível como entradas sem potencial ou saídas binárias de LED.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	38 x 41 x 12 mm
Consumo de corrente:	9.5 mA (típico) (Imax parametrizável 12,5 mA ou 20 mA)
Alimentação:	0.3 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Elementos de sinalização:	LED de programação
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Comprimento do cabo:	270 mm
Ligações e cabos:	placa de conexão 8 pin Cabos de ligação pré-fabricados (pode ser prolongado até um máximo total de 5 m)
Ligador para LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informações sobre o produto

Módulo de entradas ou saídas binárias (interface para botão) para caixas de aparelhagem (60 mm)

KNX Secure Ready

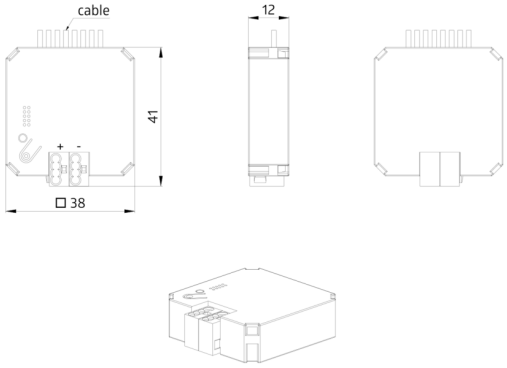
Existem quatro canais disponíveis. Cada um pode ser usado como entrada para um botão de pressão ou contacto de interruptor livres de potencial ou como saída binária para comutar uma lâmpada de controle.

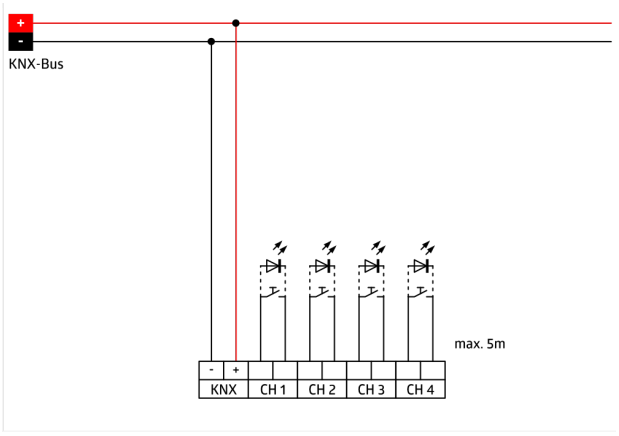
Interface ETS fácil de usar

As seguintes funções são possíveis:
- Inverter
- Forçar saída
- Percentagem
- Sequencer
- Modo AVAC
- Diming
- Controlo de persianas
- Cenário
- Função limite
- Cronómetro

Configurações por ETS 5 para integração em sistemas KNX

A base de dados de produtos pode ser descarregada do sítio Web da B.E.G. ou importada diretamente do catálogo em linha do ETS


cable
12
41
+ -
□ 38


+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4