B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-BMS-FLAT-FC DALI-2 Set 93542-92833-92994

DALI-2 (BMS) Multissensor PIR com deteção de 360° e alcance até Ø9m (63 m²), Dispositivo de Entrada DALI-2

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD11-BMS-FLAT-FC DALI-2	Branco	93542
In-wall mounting set / PD11	Branco	92833
Moldura de desenho quadrado PD11-FC	Branco	92994

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Parametrização:	via barramento DALI via aplicação, que suporta multisensores DALI de acordo com IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304
Consumo de corrente:	7 mA
Tempo de assentamento:	200 ms
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	63 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK02
Saída de medição de luz:	0 - 4095 Lux, Medição mista da luz
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Branco mate, semelhante RAL9010 (92994)**

Informações sobre o produto

Set : PD11-BMS-FLAT-FC DALI-2 + In-wall mounting set / PD11 Branco + Moldura de desenho quadrado PD11-FC Branco mate, semelhante RAL9010

Multisensor DALI-2 de baixo perfil (input device) com apenas 0,85 mm de espessura visível

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Tecnologia DALI multimestre de acordo com a IEC 62386 Parte 103

Instância 0 fornece informações sobre presença e movimento, para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 303

Instância 1 fornece valores de LUX para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 304

Parametrização possível através de um Controlador de Aplicações Multimestre de qualquer fabricante. Este controlador tem que suportar IEC 62386 Partes 101/103/303/304

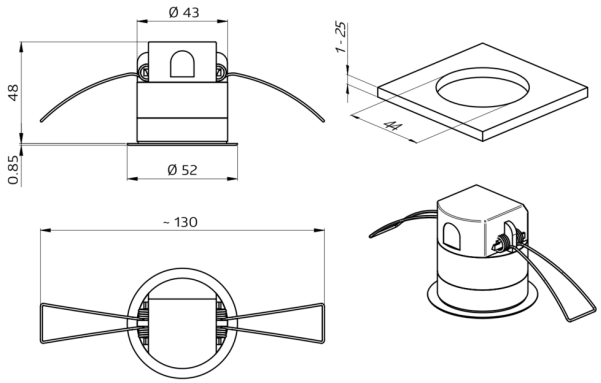
Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos falsos

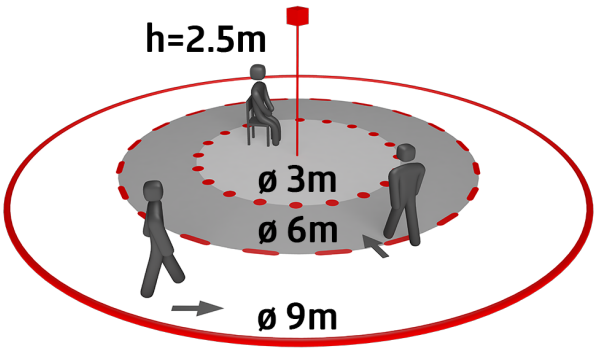
Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

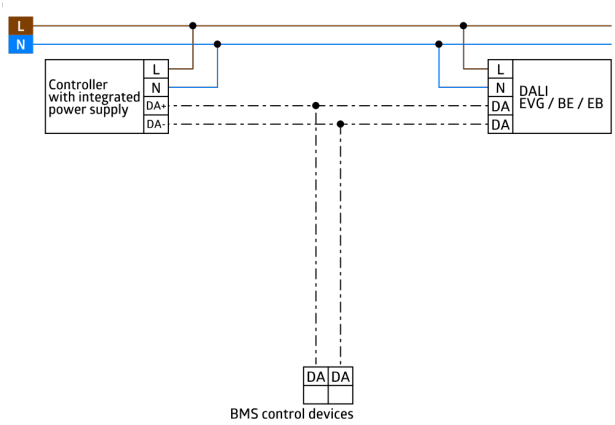
Acessórios disponíveis para instalação em caixa de aparelhagem

Adaptação individual da sensibilidade do sensor de movimento

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD11-BMS-FLAT-FC DALI-2
Número: 93542

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões: Ø 52 x 48 mm
Parametrização: via barramento DALI via aplicação, que suporta multisensores DALI de acordo com IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304



In-wall mounting set / PD11
Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm
Cor do material: Branco

Moldura de desenho quadrado PD11-FC
Número: 92994

Dimensões: 54 x 54 x 2.6 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010