B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Set 93523-92833-92537

Detetor de presença KNX PIR (Deluxe) com deteção de 360° e alcance até 9 m de diâmetro (63 m²)

Dados da encomenda

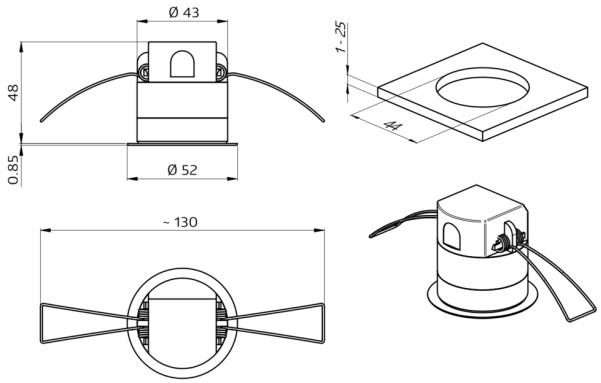
Designação	Cor	Número
PD11-KNXs-FLAT-DX-FC	Branco	93523
In-wall mounting set / PD11	Branco	92833
Anel de cobertura PD11 (52 mm)	Preto	92537

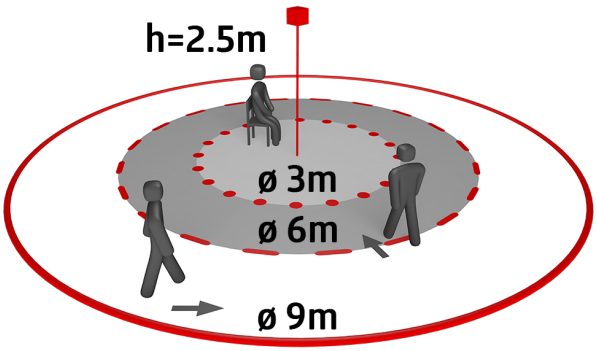
Dados técnicos

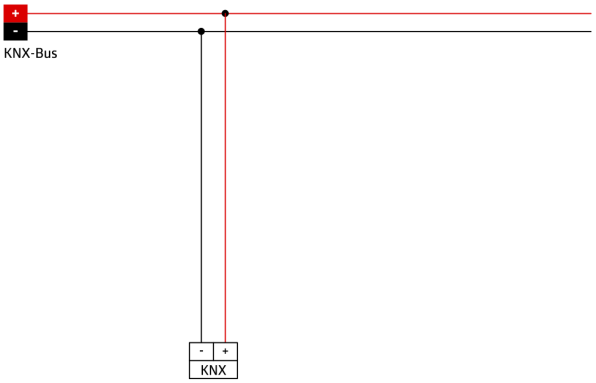
Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Consumo de corrente:	12 mA
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	63 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe III
Resistência ao choque:	IK02
Temperatura ambiente:	-25 °C até +55 °C
Gama de medição de temperatura:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Preto, semelhante RAL9005 (92537)**
Número de sensores de luz:	1
Número de sensores PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Luz de orientação:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Luz de vigília (noturna):	5 – 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + In-wall mounting set / PD11 Branco + Anel de cobertura PD11 (52 mm) Preto, semelhante RAL9005


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Número: 93523

Tensão: através do bus KNX
Dimensões: Ø 52 x 48 mm
Consumo de corrente: 12 mA



In-wall mounting set / PD11
Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm
Cor do material: Branco



Anel de cobertura PD11 (52 mm)
Número: 92537

Dimensões: Ø 52 x 3 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Preto, semelhante RAL9005