B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-FC Set 92594-92833-92994

LTMS Multissensor PIR com deteção de 360° e alcance até 9 m de diâmetro (63 m²), controlável à distância, sensor de luminosidade, temperatura e movimento

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD11-LTMS-RR-FC	Branco	92594
In-wall mounting set / PD11	Branco	92833
Moldura de desenho quadrado PD11-FC	Branco	92994

Dados técnicos

Tensão:	16 – 48 V DC
Dimensões:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Alimentação:	aprox. 0.4 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	63 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK02
Saída de medição de luz:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, aprox. 10 mV/ Lux
Temperatura ambiente:	0 °C até +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, aprox. 200 mV/°C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Branco mate, semelhante RAL9010 (92994)**
Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)	
Potêancia:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Tipo de contato:	Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	5 s – 60 min
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Set : PD11-LTMS-RR-FC + In-wall mounting set / PD11 Branco + Moldura de desenho quadrado PD11-FC Branco mate, semelhante RAL9010

Multisensor superplano para aquisição de dados destinados a sistemas de BMS, relativos à presença, temperatura e luminosidade

Para integração em sistema de bus proprietário

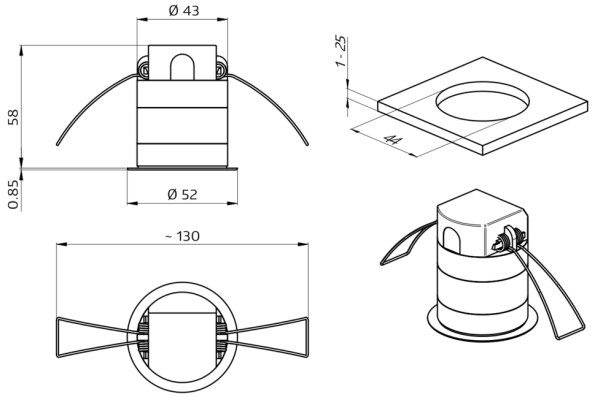
Saída para indicar deteção de movimento através de contacto de comutação

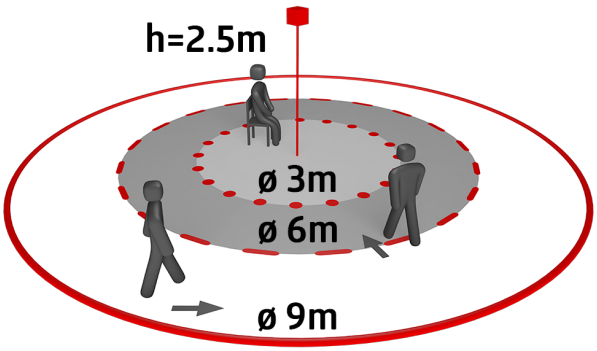
Saídas dos valores atuais de iluminação e temperatura como valores de tensão analógicos

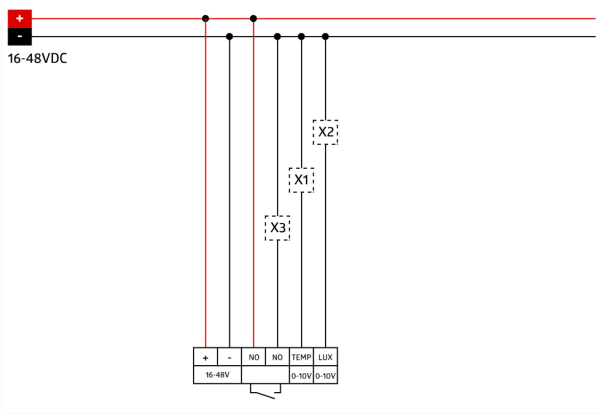
Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

Acessórios disponíveis para instalação em caixa de aparelhagem


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD11-LTMS-RR-FC
Número: 92594

Tensão: 16 – 48 V DC
Dimensões: Ø 52 x 60 mm
Alimentação: aprox. 0.4 W



In-wall mounting set / PD11
Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm
Cor do material: Branco

Moldura de desenho quadrado PD11-FC
Número: 92994

Dimensões: 54 x 54 x 2.6 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010