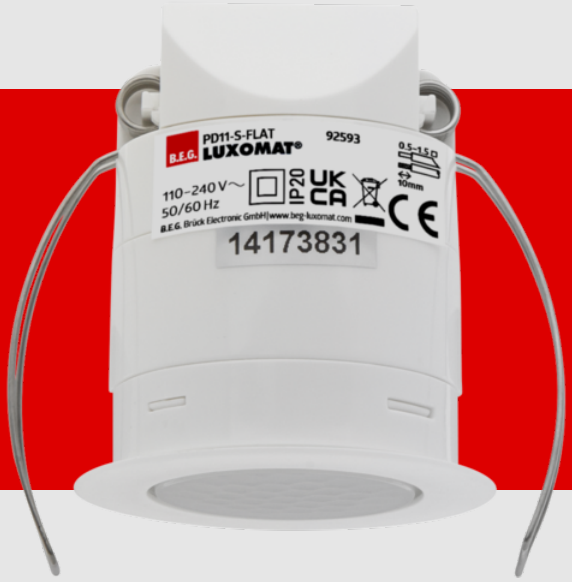
B.E.G. LUXOMAT®




# PD11-S-FLAT-FC Set 92593-92833-92692

Detetor de presença PIR secundário com deteção de 360° e alcance de até 9 m de diâmetro (63 m²)

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD11-S-FLAT-FC | Branco | 92593 |
| In-wall mounting set / PD11 | Branco | 92833 |
| Anel de cobertura PD11 | Branco | 92692 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | **Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)** |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 63 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK02 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | **Branco mate, semelhante RAL9010 (92692)** |
| Intervalo de impulso: | 9 s |

## Informações sobre o produto

Set : PD11-S-FLAT-FC + In-wall mounting set / PD11 Branco + Anel de cobertura PD11 Branco mate, semelhante RAL9010

Detetor especialmente plano, dispositivo escravo para ligação a um dispositivo mestre

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

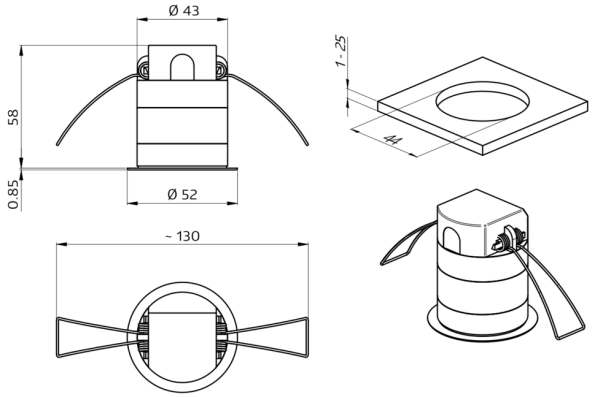
Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

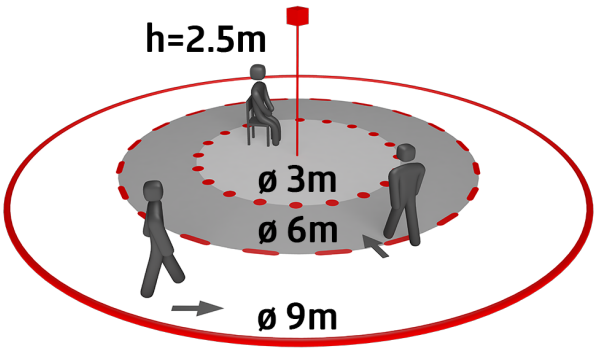
Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

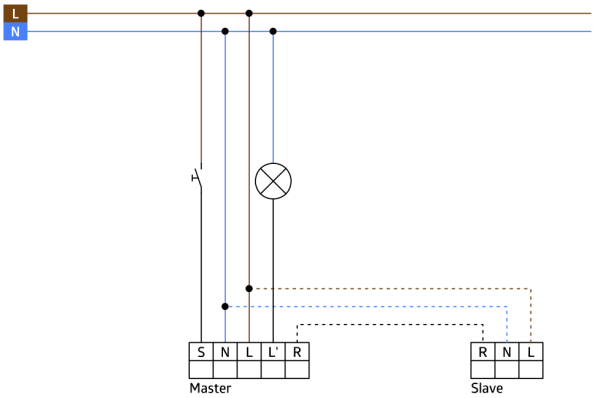
Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras para redução da área de cobertura

Acessórios disponíveis para instalação em caixa de aparelhagem


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




**PD11-S-FLAT-FC**
Número: 92593

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 52 x 60 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



**In-wall mounting set / PD11**
Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm
Cor do material: Branco



**Anel de cobertura PD11**
Número: 92692

Dimensões: Ø 100 x 3 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco mate, semelhante RAL9010