

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**PD2-S-FM Set**  
**92156-92199**

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Alimentação: aprox. 0.2 W

#### **Dados da encomenda**

<b>Designação</b>	<b>Cor</b>	<b>Número</b>
PD2-S-FM	Branco	92156
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem 2 m / 5 m / 2.5 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IP20 / Classe II
Altura de montagem min./máx./recomendada:	<b>IK09 (92199)</b>
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +50 °C
Resistência ao choque:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Temperatura ambiente:	Branco mate, semelhante RAL9010
Involucro:	2 ou 9 s
Cor do material:	
Intervalo de impulso:	

## Informações sobre o produto




Set : PD2-S-FM + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Dispositivo escravo com área de deteção circular

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

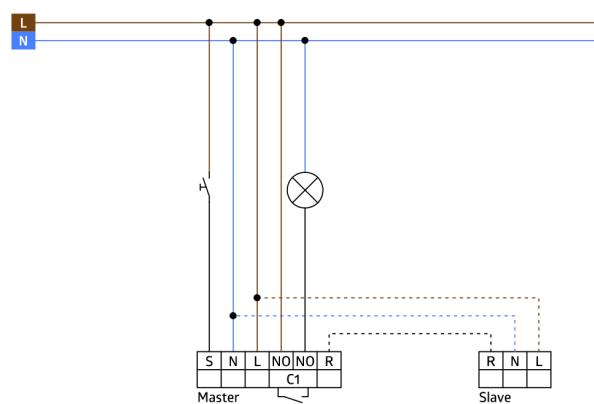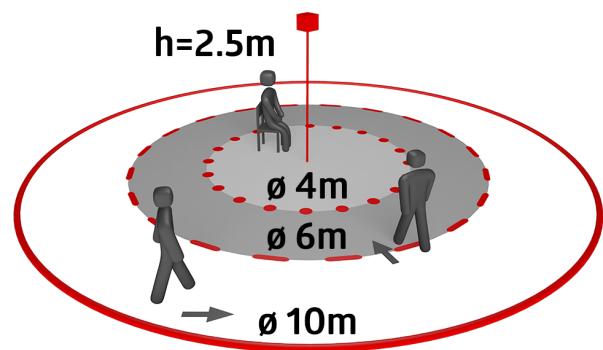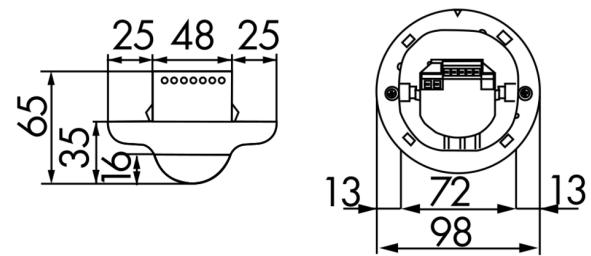

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD2-S-FM

Número: 92156

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 98 x 65 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida