B.E.G. LUXOMAT®




# PD2-S-FM Set
# 92156-92199

Detetor de presença PIR escravo com deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m²)

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD2-S-FM | Branco | 92156 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | **Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)** |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

## Informações sobre o produto

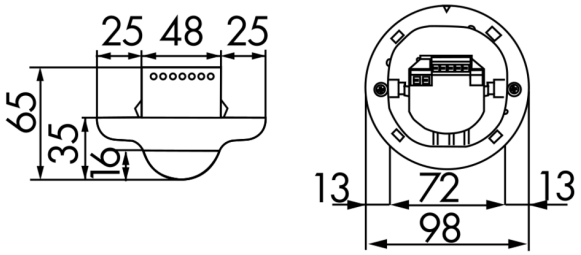
Set : PD2-S-FM + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

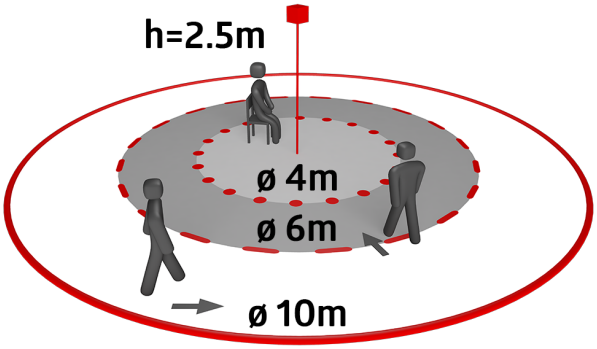
Dispositivo escravo com área de deteção circular

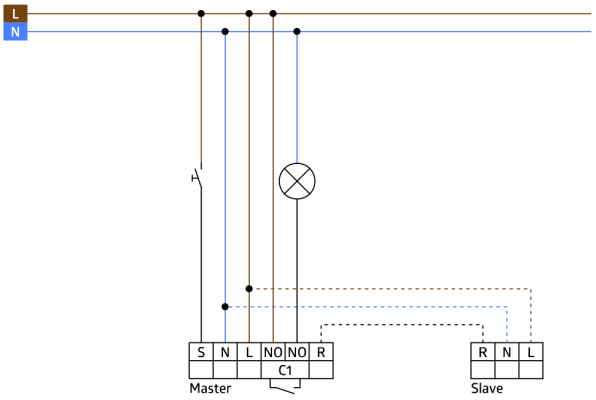
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.


25 48 25
65
35
16
13
72
13
98


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S N L NO NO R
C1
Master
R N L
Slave


## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD2-S-FM**
Número: 92156

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 98 x 65 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



**Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida