



PD2N-DALI-SYS-FC

93369 EAN: 4007529933693

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
- Dimensões: Ø 83 x 55 mm
- Parametrização: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2N-DALI-SYS-FC	Branco	93369

Acessórios

Designação	Cor	Número
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Anel de cobertura PD2N FC	Preto	93773
Anel de cobertura PD2N FC	branco trafico	93772
Anel de cobertura PD2N FC	antracite	93771
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos




Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	Ø 83 x 55 mm
Parametrização:	PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS
Consumo de corrente:	3 mA
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem 2 m / 5 m / 2.5 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IP20 / Classe II
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IK05
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	Resistência ao choque:
Temperatura ambiente:	-25 °C até +55 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco
Temporização de funcionamento:	1 s - 120 min
Luz de orientação:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nível de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Informações sobre o produto

Multisensor DALI
Alimentado pelo bus-DALI
Para integração no sistema B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
LED de elevado brilho para fácil comissionamento
A área de deteção pode ser expandida graças ao modo mestre-escravo
Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo
Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor crepuscular
Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)
Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS
Pronto a funcionar ao retirar da caixa, para fácil verificação da instalação
A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS
Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes
Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes
Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes
São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.
São necessários serviços adicionais (planeamento, colocação em funcionamento e manutenção) da B.E.G.

Exemplos de aplicação:

escadas, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências, classrooms/seminar Rooms

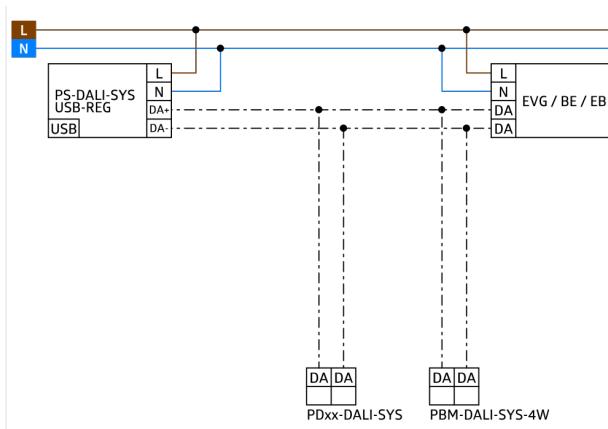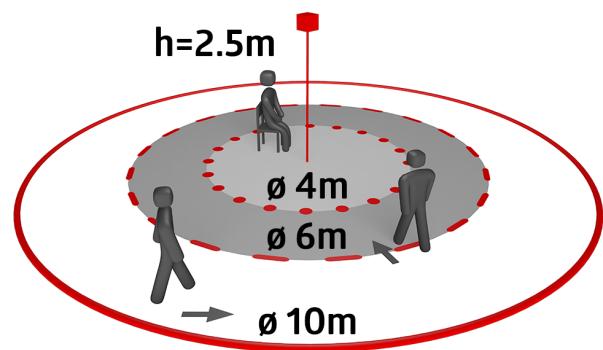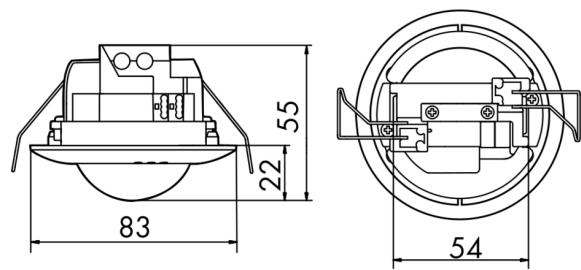

Acessórios



IR-PD-DALI-Mini
Número: 92112

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 57 x 35 x 7 mm
Cor do material: -



Anel de cobertura PD2N FC
Número: 93771

Dimensões: Ø 82 x 13 mm
Resistência ao choque: IK05
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Anel de cobertura PD2N FC
Número: 93773

Dimensões: Ø 82 x 13 mm
Resistência ao choque: IK05
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Anel de cobertura PD2N FC
Número: 93772

Dimensões: Ø 82 x 13 mm
Resistência ao choque: IK05
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida