

PD3-1C-SM Set
93091-93193-92199

Detetor de movimento para teto

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

Dados da encomenda

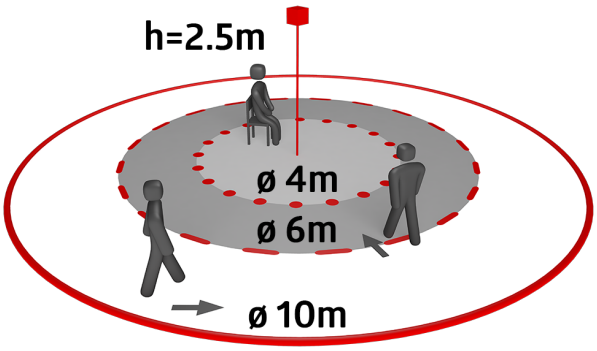
Designação	Cor	Número
PD3-1C-SM	Preto	93091
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	preto azeviche	93193
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

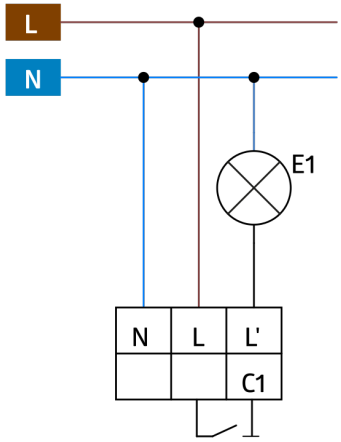
Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Alimentação:	< 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP44 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)**
Cor do material:	Preto mate, semelhante RAL9005
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêancia:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, temporização minima > 5 min máx. Corrente Ip (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	30 s – 30 min, Função de impulso
Valor limite de acendimento:	10 – 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : PD3-1C-SM + Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM preto azeviche, semelhante RAL9005 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




PD3-1C-SM
Número: 93091

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 106 x 53 mm
Alimentação: < 0.3 W



Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM
Número: 93193

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: preto azeviche, semelhante RAL9005



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida