

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**PD4-M-1C-C-FC Set**  
**92586-92199**

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Alimentação: aprox. 0.5 W

#### **Dados da encomenda**

<b>Designação</b>	<b>Cor</b>	<b>Número</b>
PD4-M-1C-C-FC	Branco	92586
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

#### **Domínios de aplicação**




- corredores/halls

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.5 W horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C <b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Involucro:	
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
<b>Canal 1 ( controlo da iluminação livre de potencial)</b>	
Potênci a:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, livre de potencial Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

## Informações sobre o produto

Set : PD4-M-1C-C-FC + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco
Detetor de presença desenhado para corredores
Um contacto de comutação livre de potencial (seco)
Versão de dispositivo mestre
A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos escravos
Possibilidade de comando manual através de botão de pressão
Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.
Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux
Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante a instalação

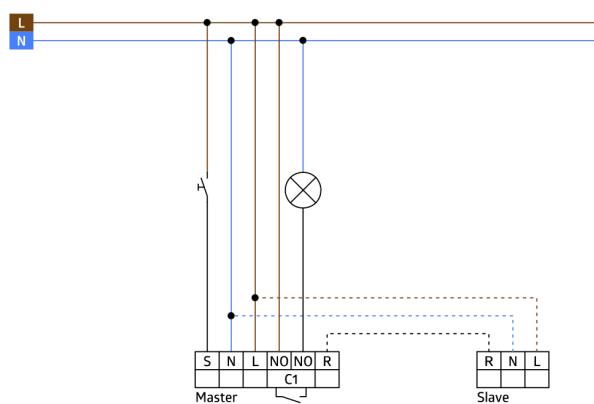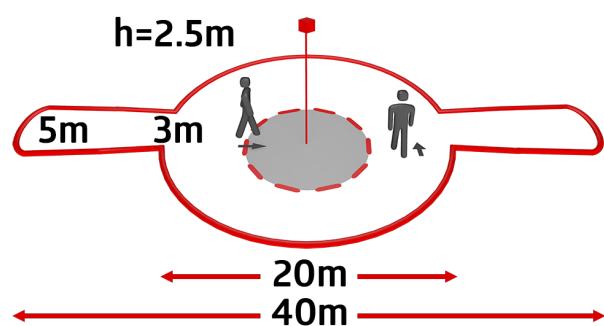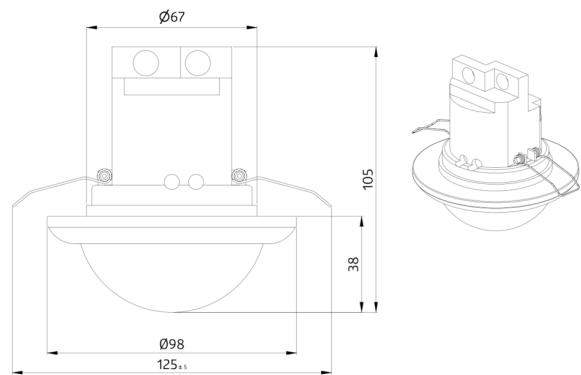

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD4-M-1C-C-FC

Número: 92586

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 97 x 103 mm  
Alimentação: aprox. 0.5 W



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida