B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-SM

92442 EAN: 4007529924424

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e campo de deteção de até 40 x 5 m (250 m²), para corredores

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S-C-SM	Branco	92442

Acessórios

Designação	Cor	Número
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Montagem em parede PD4-SM	Branco	92441
Tomada SM IP65 PD4-SM IP54	Branco	92376
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	preto azeviche	93193
Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM	Branco	93179
Máscaras PD4	transparente	92313

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 101 x 76 mm
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	250 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto

Dispositivo escravo desenhado para corredores

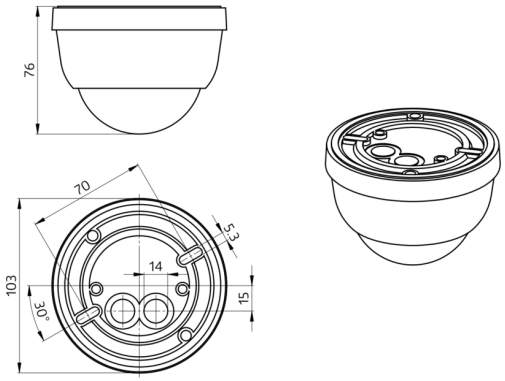
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

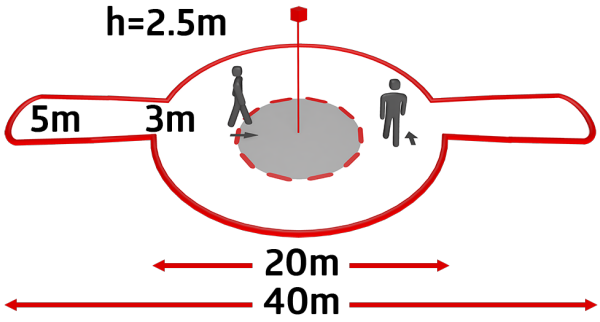
Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

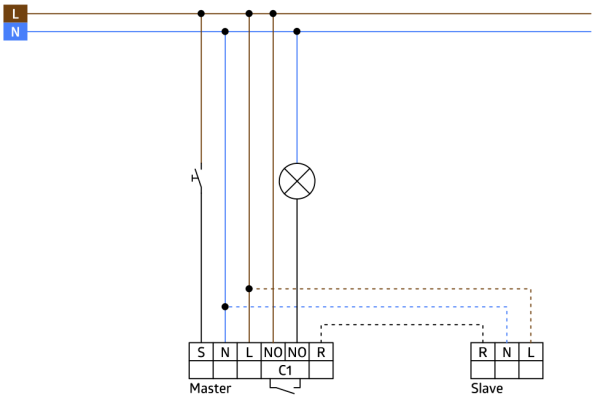
Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

Existem marcas para assegurar o correto alinhmento durante a instalação


Exemplos de aplicação:
corredores/halls, escadas


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m



L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Acessórios



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Montagem em parede PD4-SM
Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco



Tomada SM IP65 PD4-SM IP54
Número: 92376

Dimensões: Ø 115 x 70 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65
Resistência ao choque: IK07



Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM
Número: 93193

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: preto azeviche, semelhante RAL9005



Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM
Número: 93179

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco, semelhante RAL9010



Máscaras PD4
Número: 92313

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente