B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-DAA4G-SM Set 92759-92199-92441

Detetor de presença PIR DAA4G Slave com deteção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S-DAA4G-SM	Branco	92759
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Montagem em parede PD4-SM	Branco	92441

Dados técnicos

Tensão:	22 V CC do DALI Bus
Dimensões:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92199)**
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)**
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Máximo de 4 escravos combinados com o PD4-M-DAA4G	
Intervalo de impulso:	30 segundos (no modo de teste 2 segundos durante 3 minutos)

Informações sobre o produto

Set : PD4-S-DAA4G-SM + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Montagem em parede PD4-SM Branco

Dispositivo escravo para utilização em conjunção com o sistema compacto DALI: PD4-M-DAA4G

Para expansão da área de deteção do dispositivo mestre PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

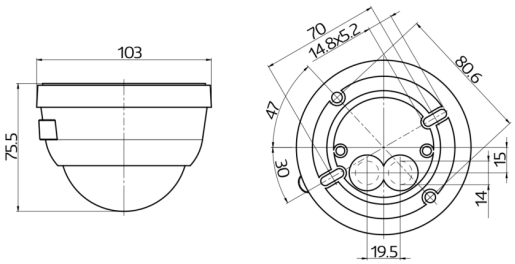
Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

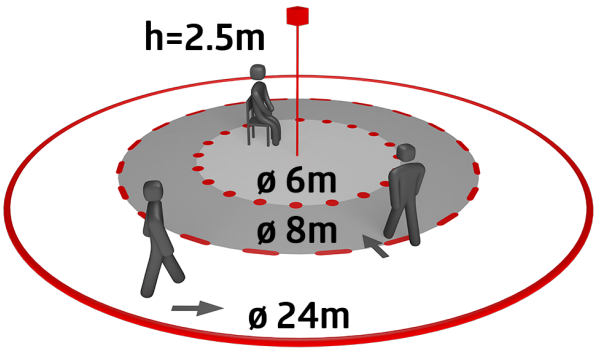
Modo de teste automático através do dispositivo mestre

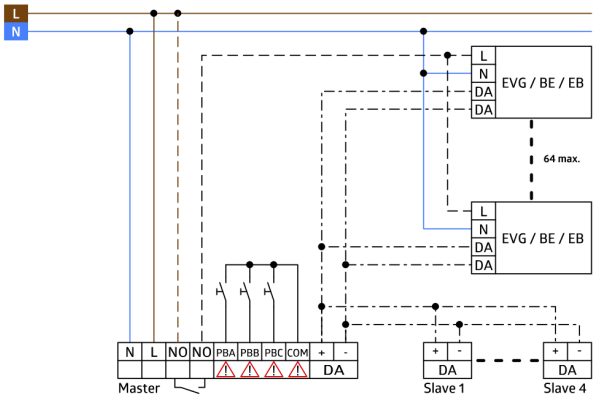
Plug & Play - não necessita parametrização

Fácil de instalar

Disponível em versão de teto falso ou montagem de superfície


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
EVG / BE / EB
DA
DA
64 max.
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
Slave 1
Slave 4


Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




PD4-S-DAA4G-SM
Número: 92759

Tensão: 22 V CC do DALI Bus
Dimensões: Ø 103 x 76 mm
Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Montagem em parede PD4-SM
Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco