B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-GH-SM Set
# 92265-92376

Detetor de presença PIR escravo com cobertura de 360° e campo de deteção de até 30 x 19 m (440 m²) a uma altura de montagem de 16 m, para armazéns de estantes altas

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD4-S-GH-SM | Branco | 92265 |
| Tomada SM IP65 PD4-SM IP54 | Branco | 92376 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 101 x 76 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° oval (Montagem no tecto) |
| Alcance: | 30 m x 19 m |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 440 m² / 14 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP54 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK04 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

## Informações sobre o produto

Set : PD4-S-GH-SM + Tomada SM IP65 PD4-SM IP54 Branco

Dispositivo escravo específico para montagem a grandes alturas

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

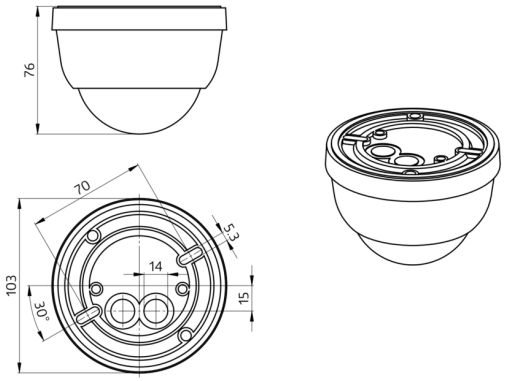
Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

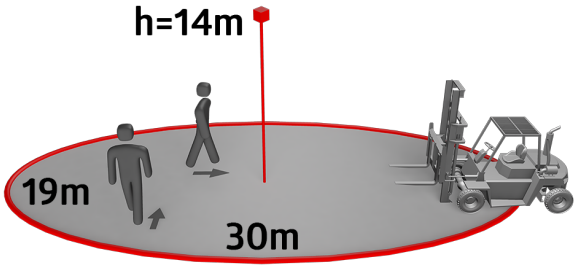
Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

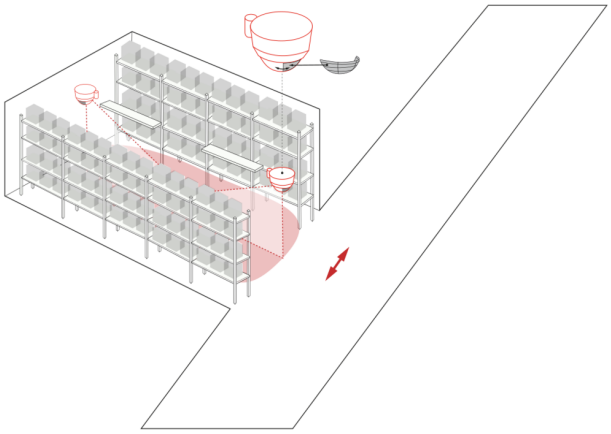
Para informações adicionais **https://www.beg-luxomat.com/pt/optimas-alturas-de-montagem/**

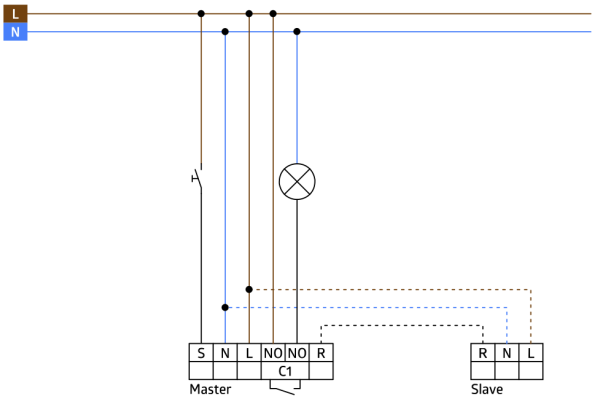
Existem marcas para assegurar o correto alinhmento durante a instalação

**Quando usado em armazéns de grande altura, deve ser assegurado que os detetores a controlar a iluminação desse corredor de prateleiras, apenas detetem movimentos nesses corredores, utilizando para isso máscaras de limitação de alcance de cobertura ou outras técnicas adequadas de instalação.**


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD4-S-GH-SM**
Número: 92265

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 101 x 76 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



**Tomada SM IP65 PD4-SM IP54**
Número: 92376

Dimensões: Ø 115 x 70 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65
Resistência ao choque: IK07