

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-FM Set 92151-92199

Detetor de movimento PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m²), controlável à distância

Domínios de aplicação

- corredores/halls
- casas de banho
- Sala de equipamentos

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|--------|--------|
| PD4N-1C-FM | Branco | 92151 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Alimentação: | aprox. 0.5 W horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Área de deteção: | máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Alcance: | |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK09 (92199) |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199) |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Canal 1 (controlo de iluminação) | |
| Potência: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 µs) = 800 A |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 30 min, Impulso |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |

Informações sobre o produto

Set : PD4N-1C-FM + Grelha de proteção metálica BSK
(Ø 200 x 90 mm) Branco

Detetor de movimento de teto com grande alcance de
deteção, com capacidade de ser controlado por comando
remoto IV's

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero


Sistema ótico de última geração que deteta o mais pequeno
movimento

Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores

Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de
controle remoto opcional.

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

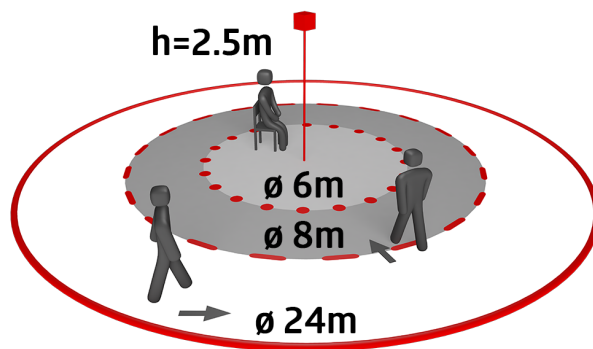

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-1C-FM
Número: 92151

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 106 x 76 mm
Alimentação: aprox. 0.5 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida