B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93741

Detetor de presença PIR compatível com CASAMBI, com deteção de 360° e alcance de até 24 m de diâmetro (450 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-CAS	Branco	93474
Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura	antracite	93741

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões:	Ø 106 x 95 mm
Parametrização:	App Casambi
Alimentação:	0.5 W
Área de deteção:	**horizontal 360° (Montagem no tecto) (93741)**
Alcance:	**máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93741)**
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	**250 m² / 2.5 m Altura de montagem (93741)**
Altura de montagem min./máx./recomendada:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)**
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK04
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**antracite mate, semelhante RAL7016 (93741)**
Número de sensores PIR:	4
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Temporização de funcionamento:	1 s – 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 – 4000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura antracite mate, semelhante RAL7016

Detetor de presença Casambi

LED de elevado brilho para fácil comissionamento

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

A ponderação entre o sensor de luz interno e externo pode ser adaptada para atender a aplicação

Ajuste do fator de reflexão e ajuste do nível de luminosidade pretendido para a exibição da luminosidade real na App

É possível e extensão da área de deteção com dispositivos Casambi da B.E.G.

Adaptação individual da sensibilidade de deteção de cada sensor PIR

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras


Programação fácil com App para smartphone da Casambi


Inclui braçadeira de fixação do cabo para alívio de tensão nas ligações e tampa de proteção contra contato diretos para montagem embutida no teto

Acessórios para montagem em superfície e descarga opcionalmente disponíveis


Acessórios para montagem na parede disponíveis opcionalmente

Outros acessórios com diferentes cores, estão disponiveis por opção

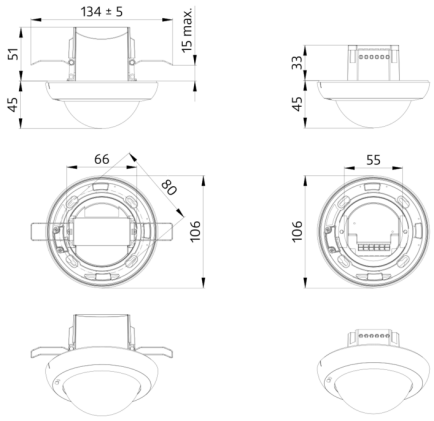

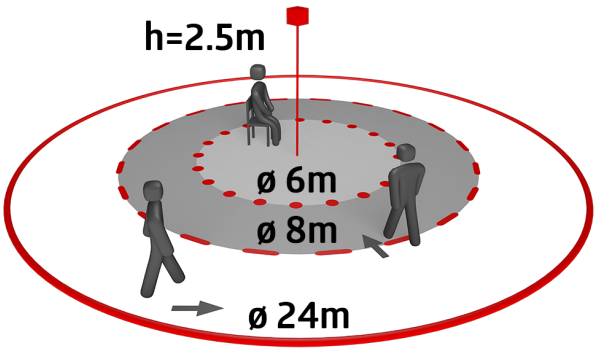

CASAMBI

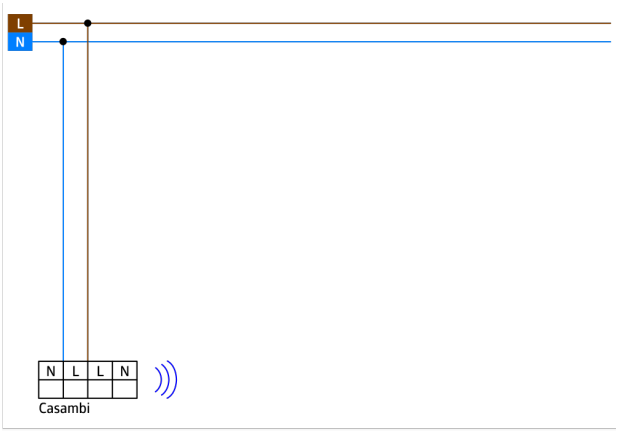
L
N
N
L
L
N
Casambi

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-CAS
Número: 93474

Tensão: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões: Ø 106 x 95 mm
Parametrização: App Casambi



Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura
Número: 93741

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 250 m² / 2.5 m Altura de montagem