B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-LTMS-RR-FC Set 92709-92199

Multissensor PIR LTMS com deteção de 360° e alcance de até 24 m de diâmetro (450 m²), controlável à distância, relé Reed e sensor de luminosidade, temperatura e movimento

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-LTMS-RR-FC	Branco	92709
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos

Tensão:	16 – 48 V DC
Dimensões:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Alimentação:	< 1 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92199)**
Saída de medição de luz:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatura ambiente:	0 °C até +50 °C
Temperatur Ausgabe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)**
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Canal 1	
Potêancia:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Tipo de contato:	Contacto µ, seco Contato NA
Temporização de funcionamento:	1 s – 60 min, Impulso
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Set : PD4N-LTMS-RR-FC + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Multisensor para aquisição de dados relativos ao estado de ocupação (presença), temperatura e luminosidade.

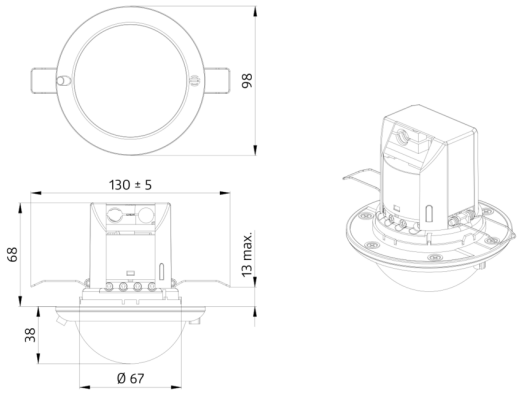
Para integração em sistema de bus proprietário

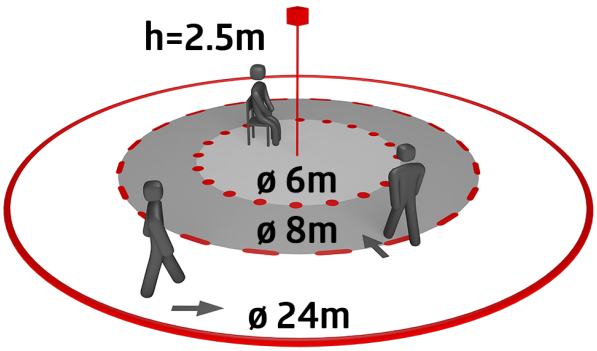
Saídas dos valores atuais de iluminação e temperatura como valores de tensão analógicos

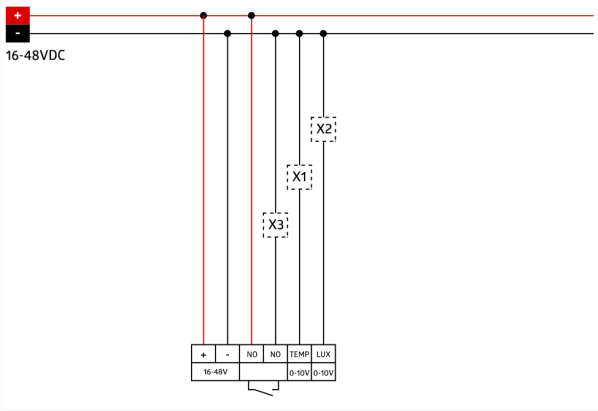
Saída para indicar deteção de movimento através de contacto de comutação

Ajuste fino dos valores de saída para a medição de luz e temperatura através de potenciômetro no dispositivo

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.


98
130 ± 5
68
13 max.
38
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V


Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-LTMS-RR-FC
Número: 92709

Tensão: 16 – 48 V DC
Dimensões: Ø 98 x 103 mm
Alimentação: < 1 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida