


# PD4N-S Set
# 93241-92199-93731

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance até Ø24m (450 m²)

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD4N-S | Branco | 93241 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| lens PD4N, Anel de cobertura | antracite | 93731 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 450 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | **Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)** |
| Cor do material: | **antracite mate, semelhante RAL7016 (93731)** |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

## Informações sobre o produto

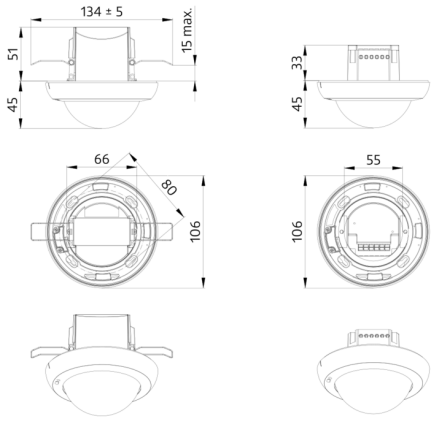
Set : PD4N-S + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + lens PD4N, Anel de cobertura antracite mate, semelhante RAL7016

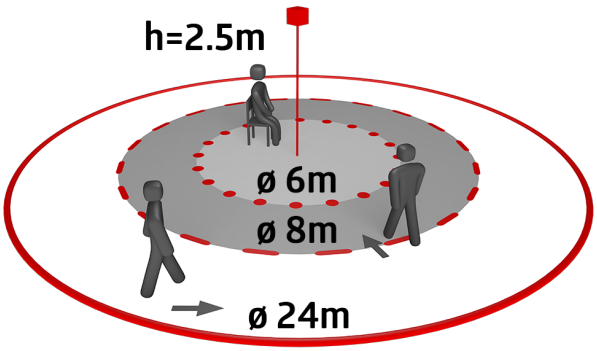
Dispositivo escravo com grande área de deteção

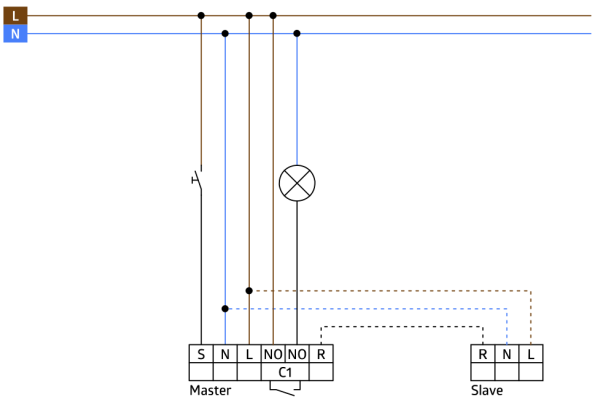
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




**PD4N-S**
Número: 93241

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 106 x 92 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



**Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



**lens PD4N, Anel de cobertura**
Número: 93731

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance: máx. Ø 24 m transversal
máx. Ø 8 m em direção a
máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 450 m² / 2.5 m Altura de montagem