

PD4N-S Set 93241-92199-93787-93073

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance até Ø24m (450 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-S	Branco	93241
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD4N H	branco trafico	93787
Corridor lens PD4N type A	Branco	93073

Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)**
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	**horizontal 360° (Montagem no tecto) (93073)**
Alcance:	**máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93073)**
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	**250 m² / 2.5 m Altura de montagem (93073)**
Altura de montagem min./máx./recomendada:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	**IP54 (93787)**
Resistência ao choque:	**IK09 (92199)**
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)**
Cor do material:	**Branco, semelhante RAL9010 (93073)**
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto

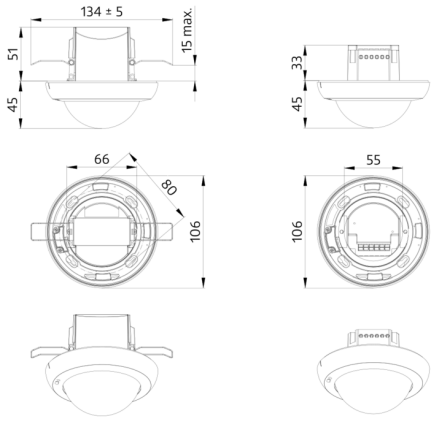
Set : PD4N-S + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD4N H branco trafico, semelhante RAL9016 + Corridor lens PD4N type A Branco, semelhante RAL9010

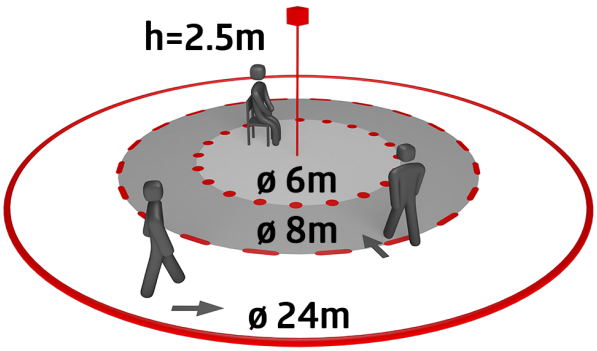
Dispositivo escravo com grande área de deteção

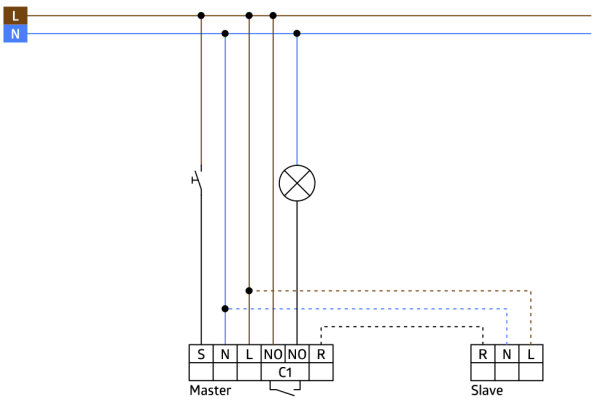
Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-S
Número: 93241

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 106 x 92 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Conjunto de montagem de superficie SM IP54 PD4N H
Número: 93787

Dimensões: Ø 110 x 45 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Cor do material: branco trafico, semelhante RAL9016



Corridor lens PD4N type A
Número: 93073

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 250 m² / 2.5 m Altura de montagem