

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-FC

92900 EAN: 4007529929009

Detetor de presença PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), controlável à distância

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- pequenos escritórios
- corredores/halls

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-M-1C-FC	Branco	92900

### Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882
Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9	transparente	92958
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	antracite	92235
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Branco	92238
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Prateado	92237
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Branco	92327
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Prateado	92346

Moldura de desenho quadrado  
PD9-FC

Branco puro 92993

## Dados técnicos

Tensão:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Cabeça do sensor: Ø 45 x 28 mm, Fonte de alimentação: 165 x 24 x 24 mm
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Comprimento do cabo:	45 cm, isolado
<b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>	
Potência:	2300 W, cos $\phi$ = 1 1150 VA, cos $\phi$ = 0.5 800 W LED máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A máx. Corrente I <sub>p</sub> (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	5 min – 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	20 – 1000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

## Informações sobre o produto

Mini detetor de presença

Um canal para comandar a iluminação

Versão de dispositivo mestre

A área de deteção pode ser expandida recorrendo a dispositivos escravos

### Operação simples com controlo remoto (necessário)

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

A fonte de alimentação passa através do furo no teto feito para o detetor (Ø34 mm)




Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias

Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para limitar área de cobertura

Valores pré-definidos de fábrica: 10 min. e 500 lux

### Exemplos de aplicação:

Halls de entrada, pequenos escritórios, corredores/halls

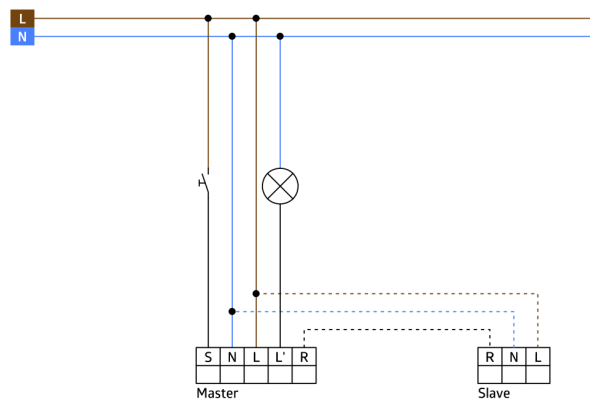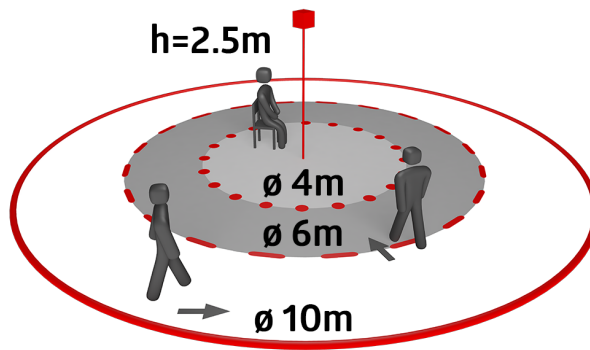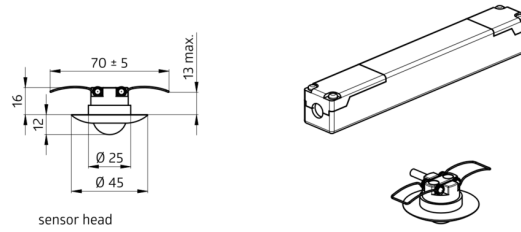


## Acessórios



### BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm  
 Cor do material: Preto  
 Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-1C

Número: 92520

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)  
 Dimensões: 80 x 60 x 8 mm  
 Cor do material: -



### IR-PD-1C-E

Número: 92077

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)  
 Dimensões: 80 x 60 x 8 mm  
 Cor do material: -



### IR-PD-Mini

Número: 92159

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)  
 Dimensões: 57 x 35 x 7 mm  
 Cor do material: -



### Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%  
 Dimensões: 38 x 12 x 26 mm  
 Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



### Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%  
 Dimensões: 50 x 23 x 8 mm  
 Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



### Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9

Número: 92958

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65  
 Involucro: resistente aos raios UV  
 Cor do material: transparente



### Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm

Número: 92235

Dimensões: Ø 36 mm  
 Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
 Cor do material: antracite brilho



### Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm

Número: 92238

Dimensões: Ø 36 mm  
 Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
 Cor do material: Branco brilho




**Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**

Número: 92237

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Prateado brilho




**Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm**

Número: 92327

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Branco mate



**Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm**

Número: 92346

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Prateado mate



**Moldura de desenho quadrado PD9-FC**

Número: 92993

Dimensões: 45 x 45 x 2.6 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010