B.E.G. LUXOMAT®



# PD9-S-SDB-FC Set
# 92915-92958

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), IP65

## Dados da encomenda


| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD9-S-SDB-FC | Branco | 92915 |
| Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9 | transparente | 92958 |

## Dados técnicos


| | |
|---|---|
| Dimensões: | Ø 36 x 28 mm |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | **IP65 / Classe III + IP65 (92958)** |
| Resistência ao choque: | IK03 |
| Cor do material: | **Branco, semelhante RAL9010 + transparente (92958)** |
| Comprimento do cabo: | 350 cm |


## Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9 transparente




sensor head



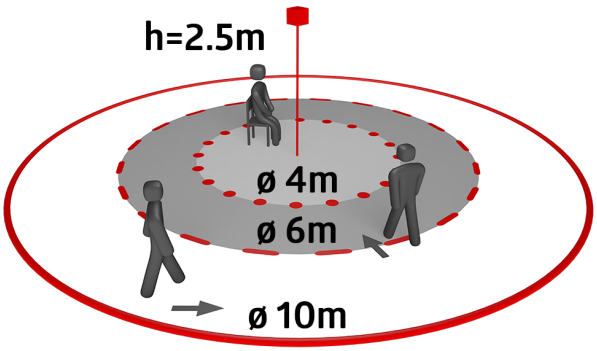

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD9-S-SDB-FC**
Número: 92915

Dimensões: Ø 36 x 28 mm
Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance: máx. Ø 10 m transversal
máx. Ø 6 m em direção a
máx. Ø 4 m atividade sentada





**Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9**
Número: 92958

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65
Involucro: resistente aos raios UV
Cor do material: transparente