

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Set 92915-92993

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), IP65

Dados da encomenda


Designação	Cor	Número
PD9-S-SDB-FC	Branco	92915
Moldura de desenho quadrado PD9-FC	Branco puro	92993

Dados técnicos

Dimensões:	Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP65 / Classe III
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK03
Resistência ao choque:	Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92993)
Cor do material:	350 cm
Comprimento do cabo:	

Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Moldura de desenho quadrado PD9-FC Branco puro mate, semelhante RAL9010

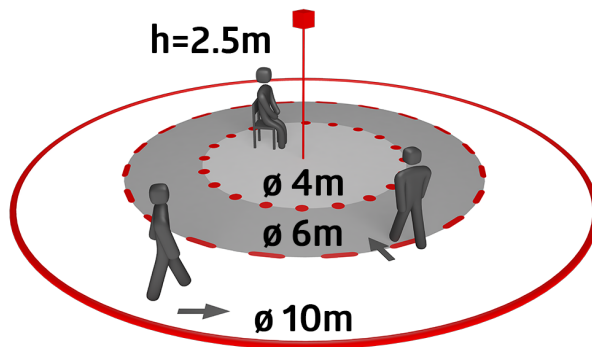

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-S-SDB-FC

Número: 92915


Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



Moldura de desenho quadrado PD9-FC

Número: 92993

Dimensões: 45 x 45 x 2.6 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco puro mate, semelhante RAL9010