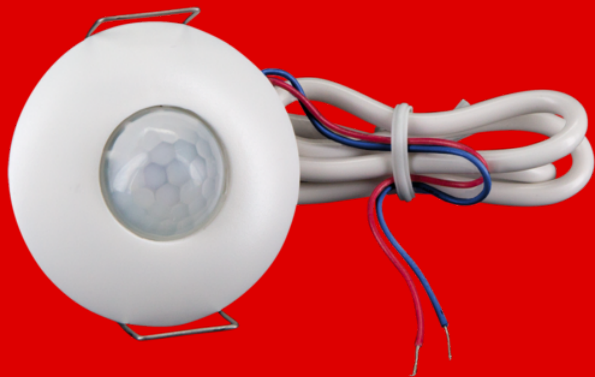


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92235

Sensor de movimento PIR de 24 V com deteção de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), funcionamento de 2 fios para determinados sistemas de controlo

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-SH-24V-2W	Branco	93213
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	antracite	92235

## Dados técnicos

Tensão:	24 V DC
Dimensões:	Ø 45 x 28 mm
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a atividade sentada
Alcance:	máx. Ø 4 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>antracite brilho (92235)</b>
Comprimento do cabo:	350 mm
Potência:	24 V DC / 100mA Impulso

## Informações sobre o produto

Set : PD9-SH-24V-2W + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm antracite brilho

detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios

Saída 24V DC / 100mA



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-SH-24V-2W**

Número: 93213

Tensão: 24 V DC

Dimensões: Ø 45 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



### **Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**

Número: 92235

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: antracite brilho