
B.E.G. LUXOMAT®

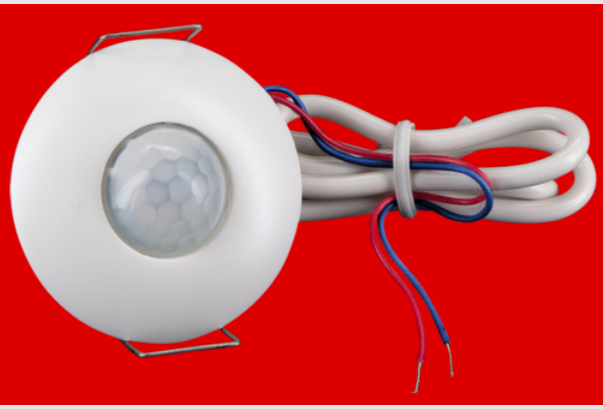

# PD9-SH-24V-2W Set
# 93213-92237

Sensor de movimento PIR de 24 V com deteção de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), funcionamento de 2 fios para determinados sistemas de controlo

## Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|---|---|
| PD9-SH-24V-2W | Branco | 93213 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | Prateado | 92237 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 24 V DC |
| Dimensões: | Ø 45 x 28 mm |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal<br>máx. Ø 6 m em direção a<br>máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK03 |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | **Prateado brilho (92237)** |
| Comprimento do cabo: | 350 mm |
| Potêancia: | 24 V DC / 100mA Impulso |


## Informações sobre o produto


Set : PD9-SH-24V-2W + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm Prateado brilho

detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios


Saída 24V DC / 100mA

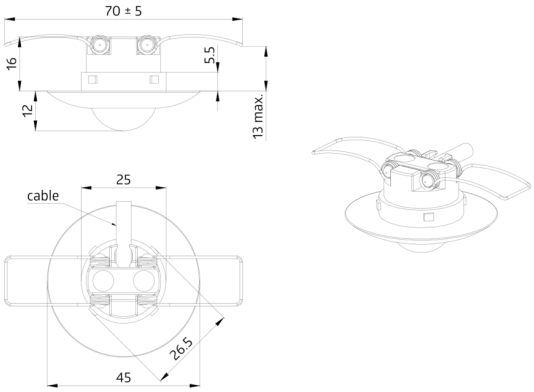
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

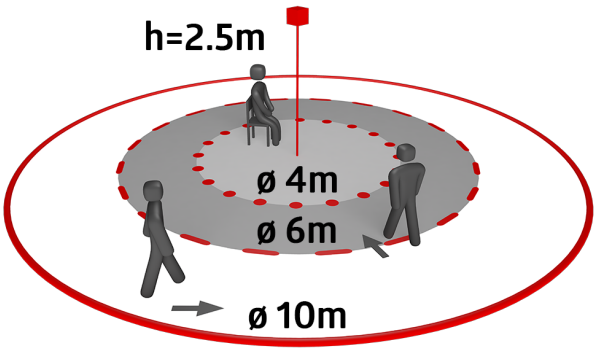
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD9-SH-24V-2W**
Número: 93213

Tensão: 24 V DC
Dimensões: Ø 45 x 28 mm
Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



**Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**
Número: 92237

Dimensões: Ø 36 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Prateado brilho