
B.E.G. LUXOMAT®

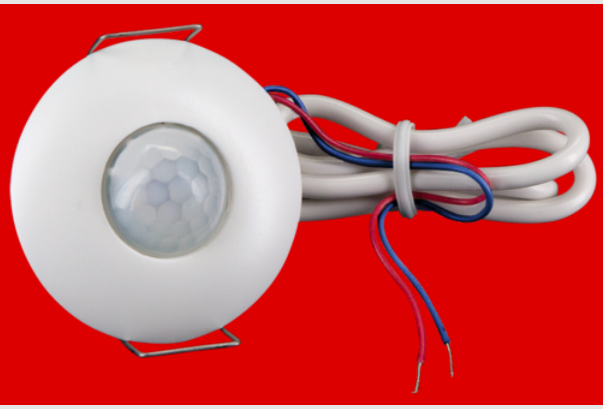

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92238

Sensor de movimento PIR de 24 V com deteção de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), funcionamento de 2 fios para determinados sistemas de controlo

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-SH-24V-2W	Branco	93213
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Branco	92238

Dados técnicos

Tensão:	24 V DC
Dimensões:	Ø 45 x 28 mm
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Branco brilho (92238)**
Comprimento do cabo:	350 mm
Potêancia:	24 V DC / 100mA Impulso


Informações sobre o produto


Set : PD9-SH-24V-2W + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm Branco brilho

detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios


Saída 24V DC / 100mA

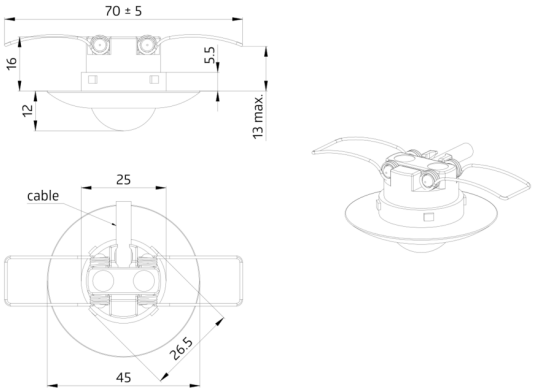
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

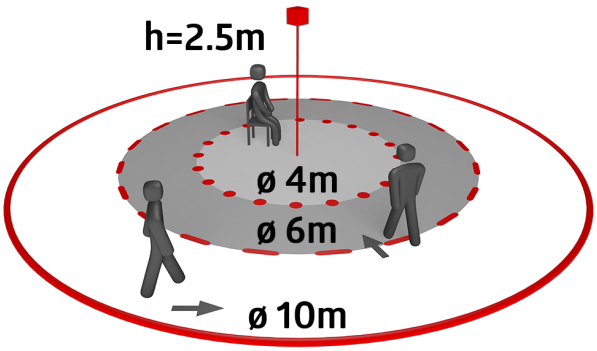
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-SH-24V-2W
Número: 93213

Tensão: 24 V DC
Dimensões: Ø 45 x 28 mm
Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)

Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm
Número: 92238

Dimensões: Ø 36 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco brilho