
B.E.G. LUXOMAT®

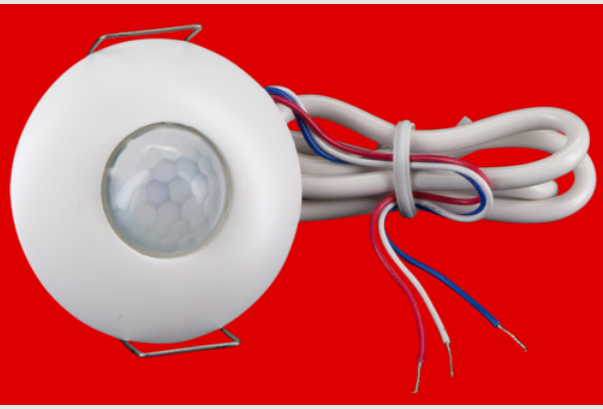

PD9-SH-24V Set
93211-92237

Sensor de movimento PIR de 24 V com deteção de 360° e alcance de até 10 m de diâmetro (78 m²)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-SH-24V	Branco	93211
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Prateado	92237

Dados técnicos

Tensão:	24 V DC
Dimensões:	Ø 45 x 28 mm
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	**Prateado brilho (92237)**
Comprimento do cabo:	350 mm
Potêancia:	24V DC / 0.5mA

Informações sobre o produto


Set : PD9-SH-24V + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm Prateado brilho

Mini detetor de movimento


Para integração em sistema de automação de edifícios


Saída 24V DC / 0,5mA

93210: Com LED de estado para indicação de movimento




sensor head



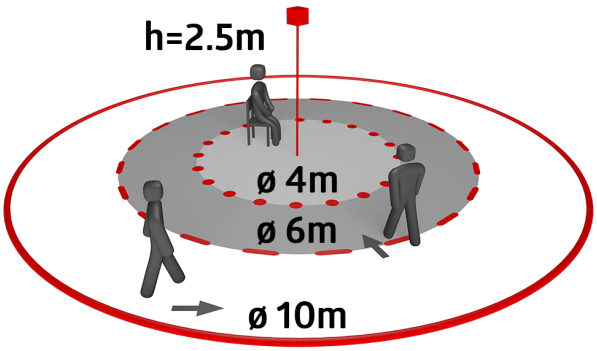

Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-SH-24V
Número: 93211

Tensão: 24 V DC
Dimensões: Ø 45 x 28 mm
Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm
Número: 92237

Dimensões: Ø 36 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Prateado brilho