



PICO-BMS DALI-2

93547 EAN: 4007529935475

- Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
- Dimensões: Ø 33 x 27 mm
- Parametrização: via barramento DALI via aplicação, que suporta multisensores DALI de acordo com IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PICO-BMS DALI-2	Branco	93547

Acessórios

Designação	Cor	Número
Kit de montagem PICO	Branco	93775
Kit de montagem PICO	Preto	93778
Kit de montagem PICO	branco trafico	93777
Kit de montagem PICO	antracite	93776

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	Ø 33 x 27 mm via barramento DALI via aplicação, que suporta
Parametrização:	multisensores DALI de acordo com IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304
Consumo de corrente:	7 mA
Tempo de assentamento:	200 ms
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK04
Resistência ao choque:	0 - 4095 Lux, Medição mista da luz
Saída de medição de luz:	-25 °C até +55 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco, semelhante RAL9010
Cor do material:	

Informações sobre o produto

Multisensor DALI-2 (input device) particularmente pequeno, com apenas 11mm de profundidade de instalação para luminárias

Produto certificado DALI2

Alimentado pelo bus-DALI

Tecnologia DALI multimestre de acordo com a IEC 62386
Parte 103

Instância 0 fornece informações sobre presença e movimento, para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 303

Instância 1 fornece valores de LUX para o Bus-DALI de acordo com a norma IEC 62386 parte 304

Parametrização possível através de um Controlador de Aplicações Multimestre de qualquer fabricante. Este controlador tem que suportar IEC 62386 Partes 101/103/303/304

Medição de luz mista graças ao sensor de luz interno




A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Adaptação individual da sensibilidade do sensor de movimento

Os LED's de estado podem ser ativados / desativados

Exemplos de aplicação:

escadas, casas de banho, Sala de equipamentos, pequenos escritórios, Escritórios em Open space, salas de conferências

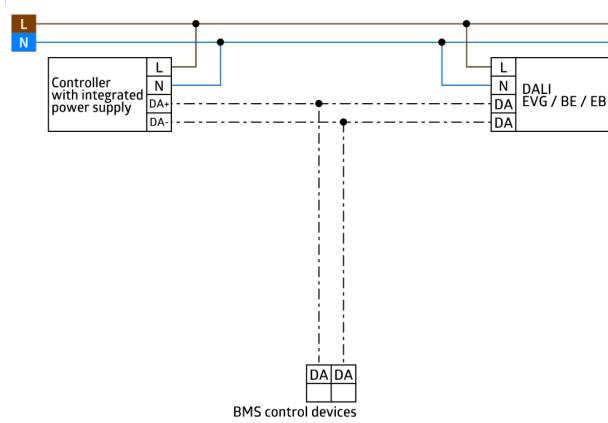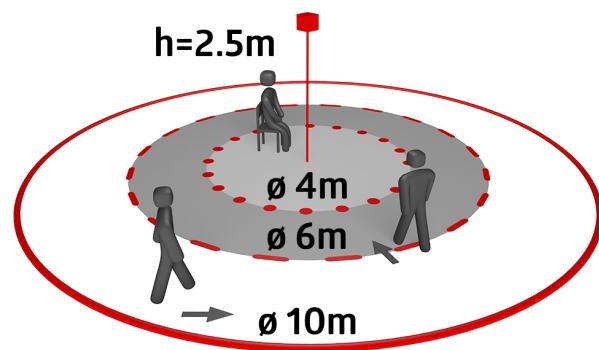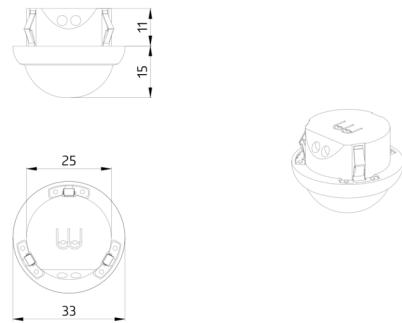

Acessórios



Kit de montagem PICO

Número: 93775

Dimensões: Ø 45 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV



Kit de montagem PICO

Número: 93778

Dimensões: Ø 45 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV



Kit de montagem PICO

Número: 93777

Dimensões: Ø 45 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV



Kit de montagem PICO

Número: 93776

Dimensões: Ø 45 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos
raios UV