B.E.G. LUXOMAT® net



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

Módulo de relé DALI-2 para calha DIN com um canal de comutação sem potencial até 3000 W e controlador de aplicações integrado para DALI-LINK.

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
RM1-LINK-REG DALI-2	Branco	93083

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrização:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corrente:	5 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco
Relé	
Potêancia:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5
Tipo de contato:	Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	1 min – 150 min (somente no modo Cut-off e AVAC)

Informações sobre o produto

Módulo relé de 1 canal, com interface DALI, para instalação em calha DIN

Relé livre de potencial de alto desempenho, para cargas com elevada corrente de arranque

Aplicação de controlo integrada com diferentes modos de operação

Modos de operação: Padrão, Função Cut-off, AVAC, Impulso, Alarme

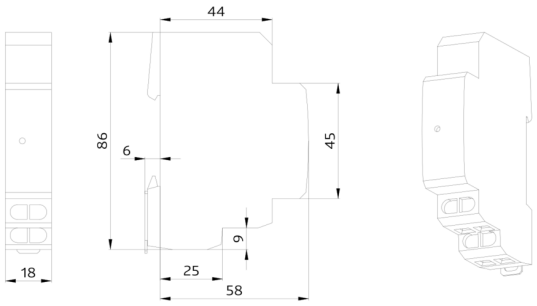
A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

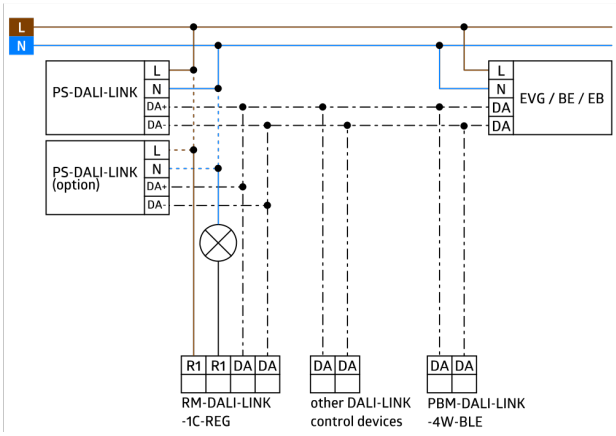
Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

O produto pode ser utilizado por todos os fabricantes de acordo com as propriedades do produto DALI-2 indicadas

Componentes adicionais do sistema (hardware) estão disponíveis na B.E.G.

O software gratuito adicional está disponível na B.E.G.


44
86
6
45
9
25
58
18


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK
(option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
R1
R1
DA
DA
RM-DALI-LINK
-1C-REG
DA
DA
other DALI-LINK
control devices
DA
DA
PBM-DALI-LINK
-4W-BLE