B.E.G. LUXOMAT® net



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Actuador de comutação para acionamentos de persianas, estores e janelas

KNX Secure Ready

Dispositivo KNX de instalação modular com 72mm de largura (4M), para montagem em calha DIN em quadro elétrico

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Consumo de corrente:	5 mA
Alimentação:	0.3 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	-
Elementos de sinalização:	LED de programação 14 x estado do canal
Operação manual:	Local on the device : 4 botão de pressão / via ETS
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho 1,5 ... 2,5 mm²
Potêancia:	8 A; cos φ = 0.4 Carga Indutiva / 230 V AC 50 Hz
Saídas:	6 canais de comutação para cima/para baixo

Informações sobre o produto

Actuador de comutação para acionamentos de persianas, estores e janelas

KNX Secure Ready

Dispositivo KNX de instalação modular com 72mm de largura (4M), para montagem em calha DIN em quadro elétrico

6 canais de comutação para cima/para baixo

Os contactos de comutação estão otimizados para cargas indutivas

funções abrangentes de paragem de emergência, cenários e alarmes, bem como funções de bloqueio

Funções lógicas e de comparação abrangentes

Funções de cálculo

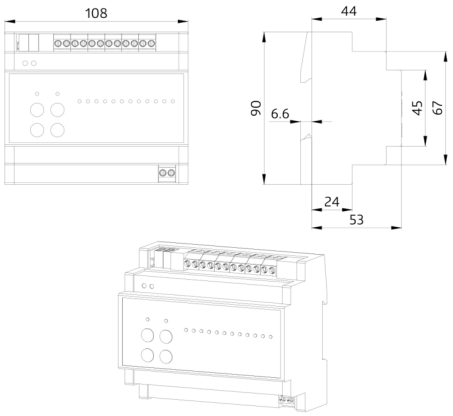
Funções de atraso e de impulso

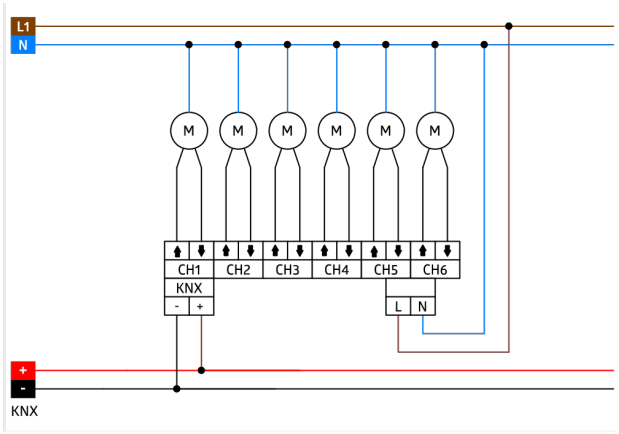
Atrasos na ativação e desativação

Comando manual no próprio aparelho ou através de teclas de função intuitivas no ETS

Ligação da alimentação e das saídas através de bornes de parafuso

A base de dados de produtos pode ser descarregada do sítio Web da B.E.G. ou importada diretamente do catálogo em linha do ETS


108
44
90
6.6
45
67
24
53


L1
N
M
M
M
M
M
M
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
KNX
-
+
L
N
+
-
KNX